25.617.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.617.1100** **(477-300)**
Tanımı	DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni : (Ölçü: m2):
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20360,46	5558,63	2779,32
2025-Kasım	20161,60	5510,93	2755,47
2025-Ekim	19610,75	5373,90	2686,95
2025-Eylül	19210,84	5205,53	2602,77
2025-Ocak	16757,50	4500,00	2250,00
2024	12833,75	3405,00	1702,50
2023-2	8611,25	2062,50	1031,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5375,00	1282,50	641,25
2022-3	4725,50	828,75	414,38
2022-2	4534,25	637,50	318,75
2022-1	3362,50	637,50	318,75
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.617.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

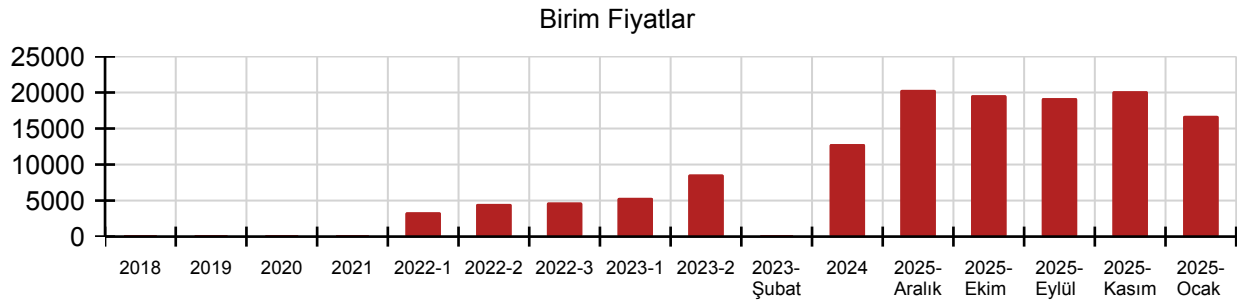

Yapım Şartları

Tamamı 1 mm et kalınlığında AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten imal edilmiş köşe birleştirmeleri argon ark kaynağı ile kaynatılmış, kaynak yerleri iz kalmayacak şekilde temizlenmiş, Yağ kanalı ile birlikte, yağı almak için küresel vanası bulunacaktır. Davlumbaz tavana montajı çelik dübellerle ve üzeri plastik kaplı çelik askı halatlarıyla veya korozyona dayanıklı zincirlerle asılacak, tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş kanal bağlantıları yapılmış olarak teslimi ve montajı.
Not: Onaylı projesi esas olmak üzere, davlumbaz yüksekliği 50 cm olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.617.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.617.1100		DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Rayici)		1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	6,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.