

## 48.150.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.150.2002 (MSB.315)

**Tanımı** Saha Betonlu ve Beton Yollarda Büzülme Derzi Yapılması

**Birimi** m

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2015   | 5,17         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 5,76         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 8,16         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 11,73        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 10,08        | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 6,87         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 14,86        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 4,53         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 5,07         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.150.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

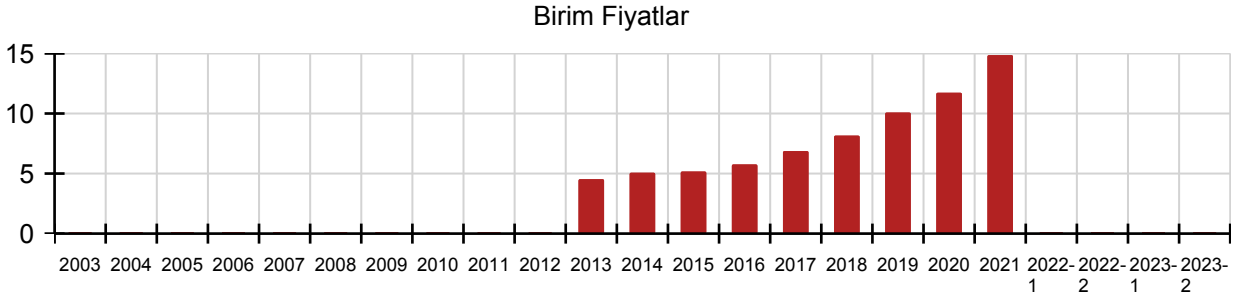

### Yapım Şartları

Saha veya yol betonunun 3x4 m ebadında alanlar halinde dama şeklinde (bir boş, bir dolu) dökülmesi, beton kenarlarının mala ile pahlınması, daha sonra boş gözlere dökülen beton pirizini almadan eski betonla olan ara kesitine T50'lik profil sokularak, onaylı projesindeki detaya göre 50 mm derinlik ve 6 mm kalınlıkta derz teşkil edilmesi, derzin 190 °C'ye kadar ısıtılmış mastik asfalt ve bitüm karışımı ile sıcaklığı 170 °C'den aşağı düşmemek üzere doldurulması için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Büzülme derzi uzunluğu hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.150.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
|             |                 | MALZEME   |        |          |
| 10.130.1708 | 04.256          | Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055) | kg     | 0,163000 |
| 10.330.5404 | 04.610/D        | Asfalt (Çatı Örtülerinde kullanılan) (TS105), Tip4 (Yumuşama noktası: 99-107)                 | kg     | 0,045000 |
| 10.330.5451 | 04.612/1        | Mastik asfalt (TS 112 EN 12970)   | kg     | 0,600000 |
| 10.420.1851 | 04.702          | Maden kömürü  | kg     | 0,090000 |
|             |                 | İŞÇİLİK   |        |          |
| 10.100.1010 | 01.010          | Yalıtımcı ustası  | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1012 | 01.012          | Sıvacı ustası   | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat   | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.