25.622.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.622.1104** **(465-301)**
Tanımı	1600x700x1350 mm VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	106269,75	2501,38	1250,69
2025-Kasım	104318,30	2479,91	1239,96
2025-Ekim	103641,43	2418,26	1209,13
2025-Eylül	102316,74	2342,49	1171,25
2025-Ocak	84850,00	2025,00	1012,50
2024	65807,25	1532,25	766,13
2023-2	48828,13	928,13	464,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	37652,13	577,13	288,57
2022-3	34701,19	372,94	186,47
2022-2	34615,13	286,88	143,44
2022-1	17624,38	286,88	143,44
2021	11650,00	200,00	100,00
2020	8630,00	155,00	77,50
2019	6805,00	131,29	65,65
2018	5560,00	88,00	44,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.622.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

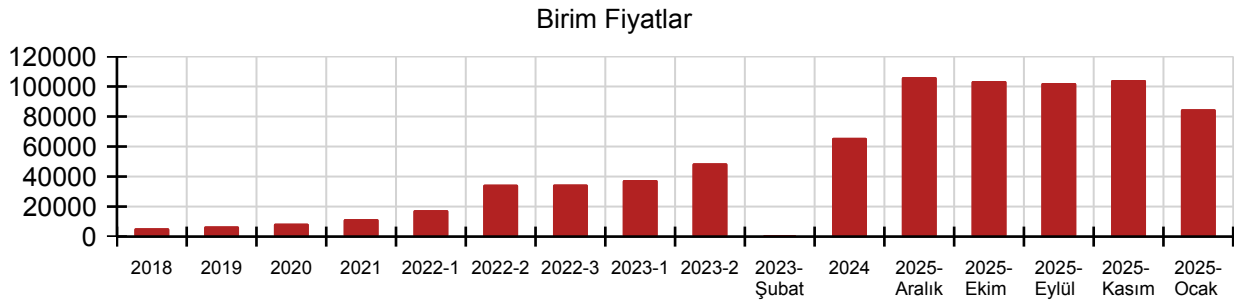

Yapım Şartları

Faydalı hacmi ve motor gücü aşağıda belirtilen değerlerde kapıları ve gövdesi çift cidarlı, içi ve dışı 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik, iki cidar arası poliüretan izolasyonlu, cam kısımları her biri 4 mm kalınlıkta çift camlı sızdırmaz şekilde tespit edilmiş, çevresi 304 kalite 18/8 CR-Ni'den yapılmış içerisinde yeteri kadar özel paslanmaz çelik telden yapılıp plastik kaplanmış veya cam raf, iç aydınlatmaları bulunan vitrin tipi buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.622.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.622.1104		1600x700x1350 mm / Vitrin tipi, soğutma dolapları Cephe tipi / Soğutma Dolapları	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.