

## 48.150.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.150.2004 (MSB.317)

**Tanımı** Saha Betonu ve Beton Yollarda Genleşme Derzi

**Birimi** m

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2013	10,05	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2018	16,96	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	13,85	0,00	0,00
2021	29,69	0,00	0,00
2015	11,05	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2019	20,21	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	11,26	0,00	0,00
2020	23,61	0,00	0,00
2016	11,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.150.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

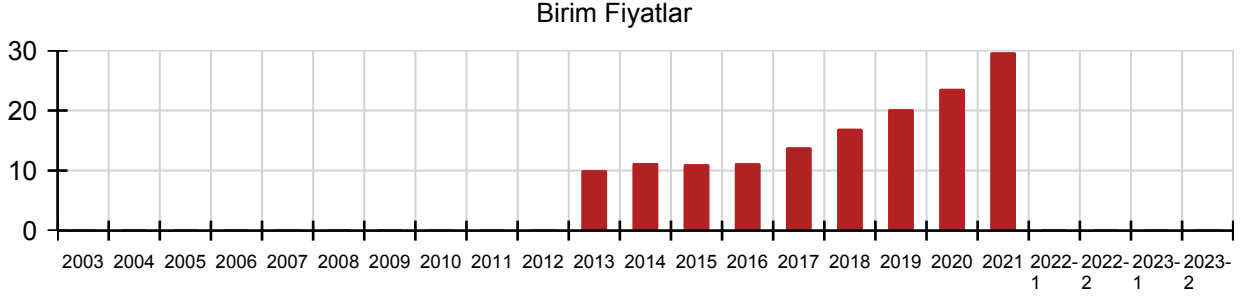

### Yapım Şartları

Beton yollarda 30-50 m aralıkta, saha betonlarda her iki istikamette 30-50 m aralıkta, 20 mm genişliğinde derz teşkil etmek için 48 saat suda bekletilmiş 20x150 mm ebadındaki kavak kerestesinin master çekmek için geçici olarak eklenmesi, daha sonra boş gözlerine beton dökülerek prizini aldıktan sonra 20x50 mm'lik parçanın sökülmesi, beton kenarlarının mala ile pahlanması ve derzin 190 °C dereceye kadar ısıtılmış mastik asfalt ve bitüm karışımı ile sıcaklığı 17 °C'den aşağı düşmemek üzere doldurulması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Genleşme derzi uzunluğu hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.150.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.130.4506	04.154	Kavak kerestesi (TS 1249 EN 975-2)	m <sup>3</sup>	0,004000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,010000
10.330.5404	04.610/D	Asfalt (Çatı Örtülerinde kullanılan) (TS105), Tip4 (Yumuşama noktası: 99-107)	kg	0,150000
10.330.5451	04.612/1	Mastik asfalt (TS 112 EN 12970)	kg	2,000000
10.420.1851	04.702	Maden kömürü	kg	0,300000
		İŞÇİLİK		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,100000
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,100000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.