

## 48.685.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.685.1003 (MSB.319/A)

**Tanımı** Hudut Karakolu için 3 mt yüksekliğinde çevre emniyeti yapılması

**Birimi** m

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2020	702,16	0,00	0,00
2013	263,78	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	953,11	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	420,24	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	310,67	0,00	0,00
2018	500,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	632,75	0,00	0,00
2016	357,52	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2014	291,62	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

## 48.685.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

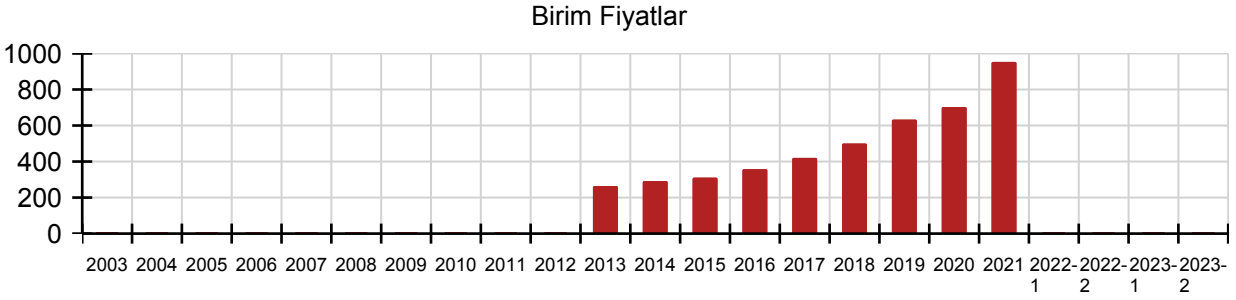

### Yapım Şartları

Onaylı proje ve detayına göre; temel kolonlarına temiz yüksekliđi 3 m olacak şekilde I80 profillerin 3 m'de bir dikilmesi, alt, orta ve üstten U80'lik profillerle birbirine bağlanması, 4 mm kalınlığında 4x4 cm gözlü kafes teli profillerle bağlanması, ek yerlerinin 3 mm kalınlığında bağ teli ile örülmesi, her arada iki taraftan I80'lik profil ile payanda yapılması, tüm demir aksamın antipas ve sentetik boya ile boyanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Tel kafes çevre emniyeti uzunluđu ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.685.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	43,890000
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	2,900000
49.100.1002		Demir yüzeylere bir kat antipas iki kat yağlı boya yapılması	m <sup>2</sup>	2,160000
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,180000
10.480.1804	04.278/3G	Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)	kg	15,440000
		İŞÇİLİK		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	7,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	3,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.