

48.150.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.150.1002 (MSB.322/A)

Tanımı Beton Kaplama Yapılması (C30/37 Hazır Beton Kullanılarak)

Birimi m³

Kurum Milli Savunma Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2017	236,91	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	2020,01	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	223,47	0,00	0,00
2018	240,19	0,00	0,00
2019	284,51	0,00	0,00
2022-1	737,76	0,00	0,00
2015	215,47	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	2215,49	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1354,58	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	156,22	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	364,93	0,00	0,00
2020	327,98	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	196,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.150.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

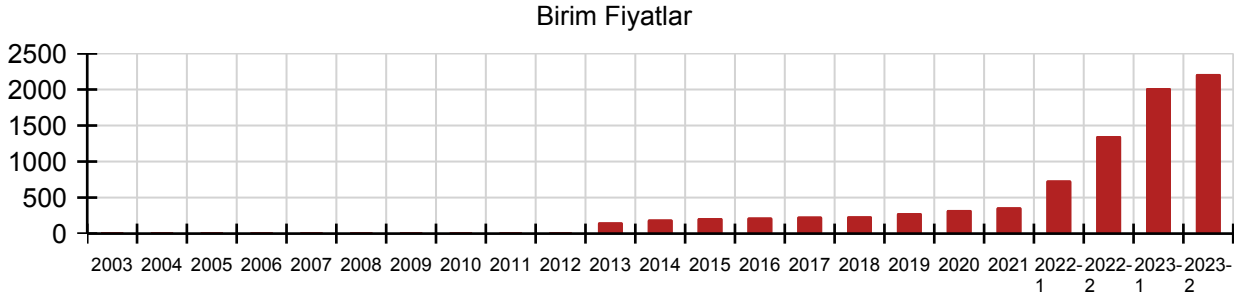

Yapım Şartları

Şartnamesindeki esaslar dâhilinde ve projesinde gösterilen veya idarece verilen talimata uygun olarak C30/37 kalitesinde yol betonu dökülmesi, sıkıştırılması, tesviyesi, derzlerin bırakılması veya açılması ve teçhizi, doldurulması, itinalı bir suretle beton kürünün sulanmak, örtmek vs. şekillerde tamamlanması suretiyle her çeşit (taşıt yolu, yaya kaldırım, tünel içi kaldırım ve yol betonları) beton yol yapılması, derz latalarının iş başında temini ve yerleştirilmesi, bitüm ve boya malzemesinin iş başında temini ve kayma demirlerine bir kat sülyen, bir kat bitüm sürülmesi, gerekli beton veya çelik kalıp malzemelerinin iş başında temini ve kalıpların yapılması, dilatasyon derzlerinin altına sabit derz latalarının temin edilerek yerleştirilmesi, beton yüzeyinin perdah makinası ile perdahlanması, beton yüzeyinin yol eksenine dik (enine) istikamette süpürülmesi, kendir ve kenevirin iş başında temini ve bunların derz boşluklarına yerleştirilmesi, daha sonra derzlerin iyice temizlenmesi, kurutulması ve derz cidarlarına bitümlü malzeme sürülmesi, soğuk veya sıcak derz malzemelerinin iş başında temini ve derzlerin bunlarla doldurulması, suretiyle beton yol, tretuvar, tünel içi kaldırım ve yol betonları yapılması ve diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme ve zayiati, makine, işçilik, alet ve edevat giderleri ile müteahhit kârı ve genel masraflar dâhil (demir bedeli, demir işçiliği ile demirin; yüklenmesi, iş başında boşaltılması hariç) 1 m³ fiyatıdır.

Ölçü: Tatbik projesi ebadları üzerinden hesaplanan m³ cinsinden hacmidir.

Not:

- 1-) Kullanılması halinde hasır çelik bedeli ayrıca ilgili pozdan ödenecektir.
- 2-) DLH analizlerinden yararlanılmıştır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.150.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
15.150.1006	Y.16.050/16	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	1,000000
		Makine		
15.150.1006	Y.16.050/16	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.