35.180.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.180.1600** **(754-101)**
Tanımı	Kesintisiz güç kaynağı uzaktan izleme paneli / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11886,16	1598,10	799,05
2025-Kasım	11749,88	1584,39	792,20
2025-Ekim	11494,03	1545,00	772,50
2025-Eylül	11334,21	1496,59	748,30
2025-Ocak	9671,01	1293,75	646,88
2024	7000,00	506,00	253,00
2023-2	2860,00	266,00	133,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2160,00	166,00	83,00
2022-3	1920,00	107,00	53,50
2022-2	1894,80	82,00	41,00
2022-1	1320,00	82,00	41,00
2021	698,00	68,00	34,00
2020	668,00	68,00	34,00
2019	639,00	68,00	34,00
2018	572,00	53,50	26,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.180.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

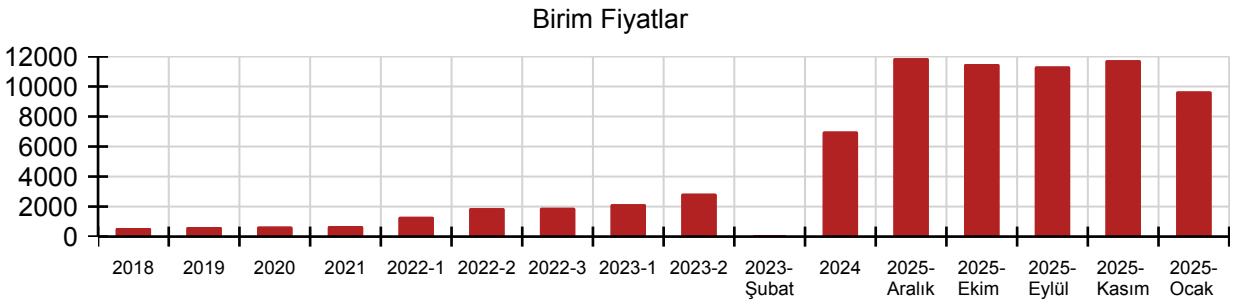

Yapım Şartları

LCD veya grafik gösterge paneli bulunan, sistemin durumunu gösterir kolay anlaşılır ışıklı mimik diyagramı olan, ön panelinde akım/ gerilim/ frekans/ yük durumu/ akü durumu/ akü şarj-deşarj akımı gibi büyüklükleri hassas bir şekilde gösterebilen uzaktan izleme panelinin işyerine nakli, montajı (kablo hariç) ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.180.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.180.1600		Kesintisiz güç kaynağı uzaktan izleme paneli / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.