35.180.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.180.1601** **(754-102)**
Tanımı	SNMP yazılımı ve adaptörü / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	35835,94	18092,45	9046,23
2025-Kasım	35469,50	17937,40	8968,70
2025-Ekim	34650,08	17491,30	8745,65
2025-Eylül	33909,94	16943,30	8471,65
2025-Ocak	29094,88	14646,88	7323,44
2024	13450,00	2250,00	1125,00
2023-2	5660,00	1180,00	590,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4180,00	733,00	366,50
2022-3	3600,00	474,00	237,00
2022-2	3483,60	364,00	182,00
2022-1	3250,00	364,00	182,00
2021	1780,00	303,00	151,50
2020	1640,00	303,00	151,50
2019	1570,00	303,00	151,50
2018	1390,00	239,00	119,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.180.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

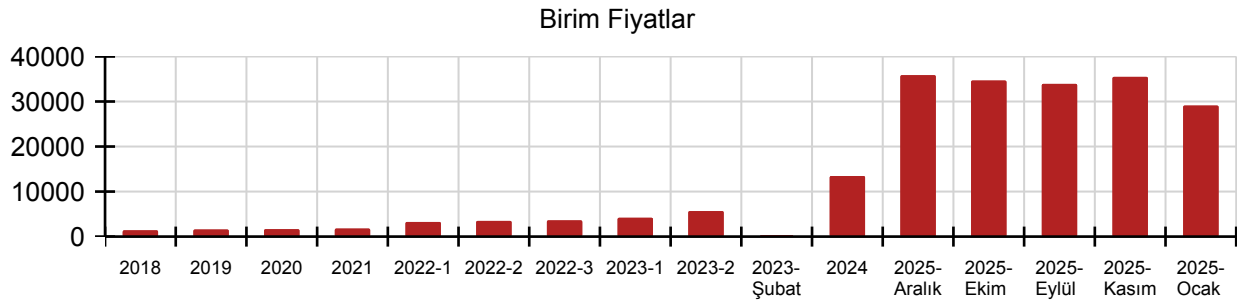

Yapım Şartları

Network üzerinden SNMP uygun tüm elektronik cihazların fonksiyonlarının mesafe tanımaksızın izlenmesini sağlayan, bunun için gerekli olan ekipman ve yazılımı içeren, TCP/IP tabanlı ağ altyapısında çalışabilen, çıkış gücü/ giriş voltajı/ KGK'nın konumu ve fonksiyonları/ akü şarj durumu/ besleme süresi/ KGK sıcaklık bilgileri alınabilen, şebeke kesintileri/ şebekenin geri gelmesi/ frekans/ alarmlar/ kapatma/ teknik arıza bilgileri, tarih saat olarak kaydedilen, geçmiş verilere dayalı olarak giriş voltajı/ frekansı gibi değerler grafik olarak izlenebilen, alarm veya arıza durumunda istenilen bir adrese veya adres grubuna mesaj veya e-mail otomatik olarak gönderebilen, normal-uyarı ve arıza durumlarında değişik renkli sembollerle sinyaller verebilen SNMP adaptörü ve yazılımının işyerine nakli, montajı (kablo hariç) ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.180.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.180.1601		SNMP yazılımı ve adaptörü / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	16,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.