

## 48.335.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.335.1008

**Tanımı** Soğuk Hava Depolarında İki Soğuk mahaller Arasında Isı Tecridi Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	8,83	0,00	0,00
2008	9,11	0,00	0,00
2011	10,38	0,00	0,00
2010	10,10	0,00	0,00
2003	6,12	0,00	0,00
2015	12,89	0,00	0,00
2018	18,74	0,00	0,00
2013	10,01	0,00	0,00
2014	11,73	0,00	0,00
2017	15,93	0,00	0,00
2019	23,04	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	7,69	0,00	0,00
2004	7,17	0,00	0,00
2007	9,46	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	10,04	0,00	0,00
2016	14,66	0,00	0,00
2012	10,04	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.335.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

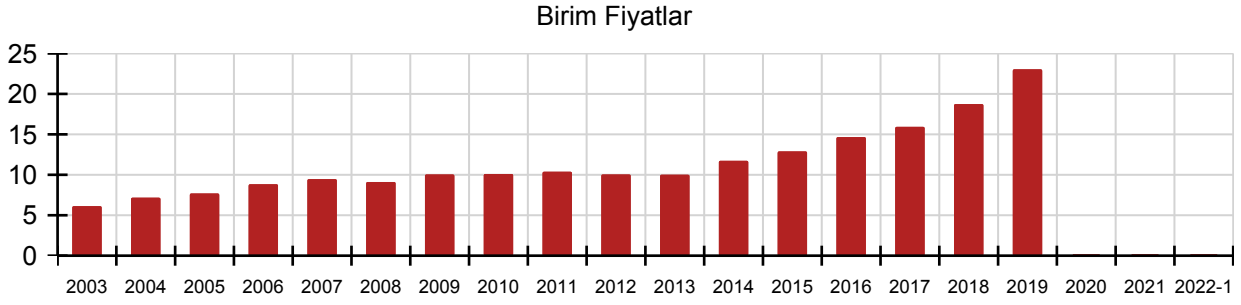

### Yapım Şartları

Onaylı yalıtım projesine göre iki sođuk mahal arasındaki taşıyıcı tuđla duvarın bir yüzüne fayans kaplanması, diđer yüzünün iç sıva pozuna uygun sıvanması üzerine nem kesici yapılması, 5 cm kalınlığında 10.330.2002 pozuna uygun ekspande polistren köpük (EPS) levha konulması galvanizli tel ile tutturulması üzerine nem kesici yapılması, yarım koruyucu tuđla duvar yapılması, üzerine fayans kaplanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil (birim fiyatlarından ödenmek üzere tuđla duvar, sıva, fayans ve nem kesici hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Ölçü: Isı yalıtımı yapılan yüzey m<sup>2</sup> olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.335.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.