

48.340.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.340.1002 (MSB.578/A)

Tanımı Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Döşemesi Üzerine İnorganik İçerikli (Taş Yünü) Çift Kat Malzeme İle Ses Yalıtımı Yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 17,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 16,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 17,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 20,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 24,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 29,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 15,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 24,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 15,54 | 0,00 | 0,00 |

48.340.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

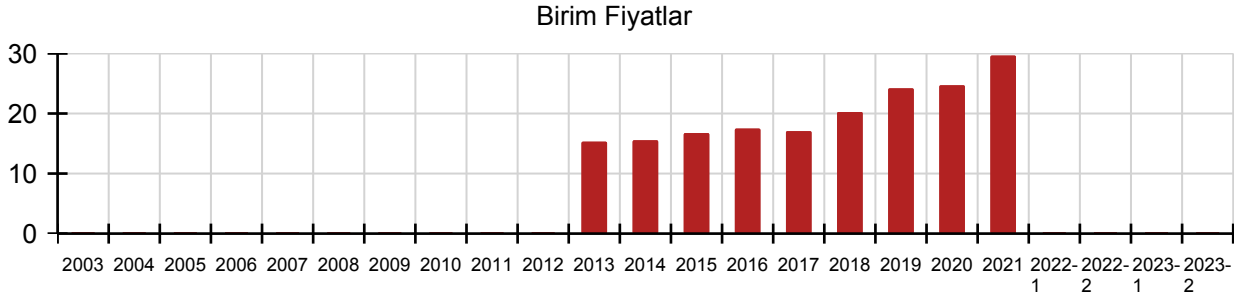

Yapım Şartları

Onaylı detay projesine göre mevcut betonarme döşeme üzerine 2,5 cm kalınlığında ve 110 kg/m³ yoğunluğunda inorganik içerikli (taşyünü) levhanın çift kat olarak serbest şekilde döşenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatları, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Projesindeki ölçülere göre kaplanan yüzey hesaplanır.

Not: Ses yalıtım malzemesi olan taş yününün kalınlığı ve yoğunluğu ses yalıtım hesaplarına göre değişebilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.340.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme | | |
| 10.330.1501 | | 110 kg/m ³ yoğunluğunda, yüklenebilen 2,5 cm kalınlığında, | m ² | 2,100000 |
| | | TS EN 13162+A1), 110 kg/m ³ | | |
| | | yoğunluğunda, yüklenebilen 2,5 cm | | |
| | | kalınlığında | | |
| | | (zayıatı ile) | | |
| | | İşçilik | | |
| 10.100.1042 | 01.210 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Saat | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.