35.185.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.185.1202** **(780-116)**
Tanımı	Sıva üstü topraklı priz (TS-40) / Prizler / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	355.63	273.29	136.65
2025-Kasım	352.11	270.96	135.48
2025-Ekim	342.68	264.23	132.12
2025-Eylül	332.70	255.94	127.97
2025-Ocak	286.86	221.25	110.63
2024	84.00	35.40	17.70
2023-2	45.60	13.30	6.65
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	32.20	8.30	4.15
2022-3	26.90	5.35	2.68
2022-2	25.66	4.10	2.05
2022-1	23.70	4.10	2.05
2021	11.80	2.90	1.45
2020	9.55	2.35	1.18
2019	8.30	2.30	1.15
2018	7.00	1.80	0.90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

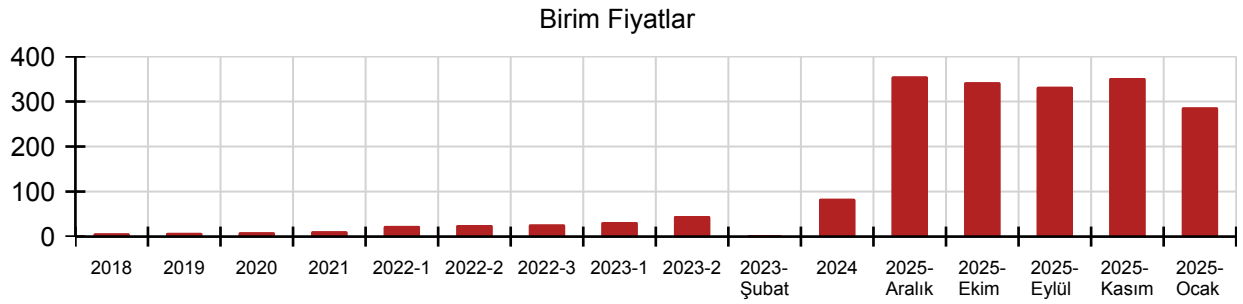

Yapım Şartları

TS-40'a uygun, en az 250 V ve en az 10 A'e dayanabilecek şekilde kontakları ve vidalı bağlantı uçları ve güvenlik hattına bağlanabilecek kontakları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli normal priz temini, kasası, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.185.1202		Sıva üstü topraklı priz (TS-40) / Prizler / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.350000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.