

48.340.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.340.1002 (MSB.578/A)

Tanımı Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Döşemesi Üzerine İnorganik İçerikli (Taş Yünü) Çift Kat Malzeme İle Ses Yalıtımı Yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	24,70	0,00	0,00
2018	20,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	17,06	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	24,19	0,00	0,00
2015	16,74	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2021	29,65	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	17,49	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2013	15,31	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2014	15,54	0,00	0,00

48.340.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

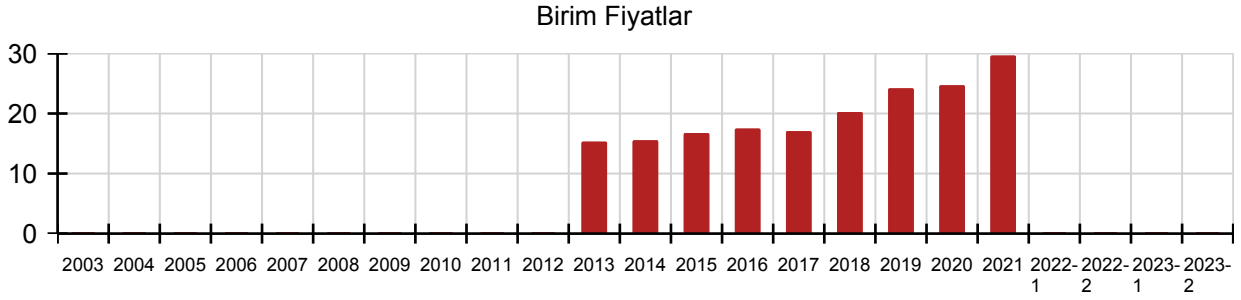

Yapım Şartları

Onaylı detay projesine göre mevcut betonarme döşeme üzerine 2,5 cm kalınlığında ve 110 kg/m³ yoğunluğunda inorganik içerikli (taşyünü) levhanın çift kat olarak serbest şekilde döşenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatları, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Projesindeki ölçülere göre kaplanan yüzey hesaplanır.

Not: Ses yalıtım malzemesi olan taş yününün kalınlığı ve yoğunluğu ses yalıtım hesaplarına göre değişebilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.340.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.330.1501		110 kg/m ³ yoğunluğunda, yüklenebilen 2,5 cm kalınlığında,	m ²	2,100000
		TS EN 13162+A1), 110 kg/m ³		
		yoğunluğunda, yüklenebilen 2,5 cm		
		kalınlığında		
		(zayıatı ile)		
		İşçilik		
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.