35.185.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.185.1203** **(780-117)**
Tanımı	Etanj Priz (TS-40) / Prizler / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	389.50	273.29	136.65
2025-Kasım	385.50	270.96	135.48
2025-Ekim	374.96	264.23	132.12
2025-Eylül	364.29	255.94	127.97
2025-Ocak	313.86	221.25	110.63
2024	104.00	35.40	17.70
2023-2	58.50	13.30	6.65
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	41.70	8.30	4.15
2022-3	35.40	5.35	2.68
2022-2	34.13	4.10	2.05
2022-1	31.40	4.10	2.05
2021	15.30	2.90	1.45
2020	12.30	2.35	1.18
2019	10.60	2.30	1.15
2018	10.10	1.80	0.90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

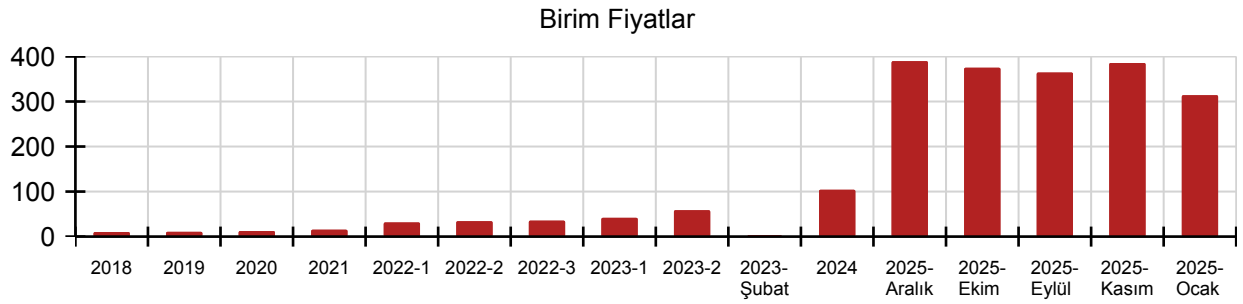

Yapım Şartları

Alüminyum enjeksiyon gövdeli, porselen kaideli, pirinç, kontaklı, kapaklı, topraklı neme ve hava etkilerine karşı dayanıklı, en az Türk standartları Uygunluk Belgesine haiz iletken girişleri lastik contalı ağızlıklı tam etanj priz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.185.1203		Etanj Priz (TS-40) / Prizler / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.350000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.