

## 48.450.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.450.1001 (MSB.610/A)

**Tanımı** Beyaz Çimentolu, Fugalı ve Pürüzlü Yüzeyli Mermer Pirinçli Suni Taş Sıva (Taraklı Mozaik) Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	173,69	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	118,96	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	149,53	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	210,21	0,00	0,00
2015	76,34	0,00	0,00
2017	104,20	0,00	0,00
2016	97,26	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	68,16	0,00	0,00
2013	60,89	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

## 48.450.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

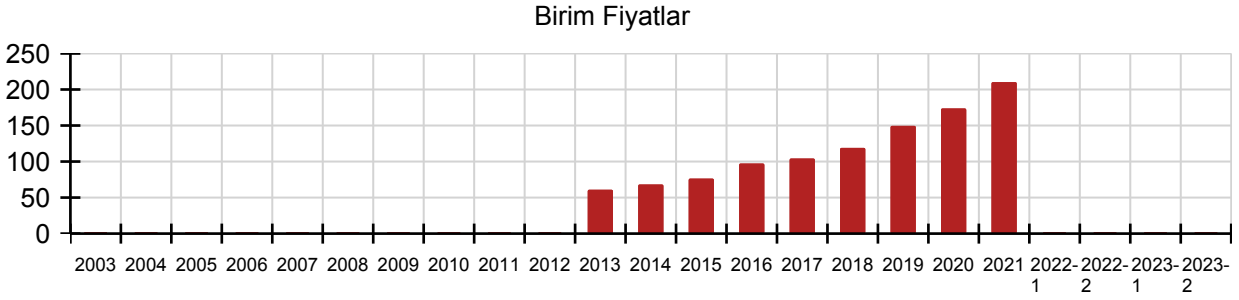

### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> kuma 400 kg çimento katılarak hazırlanan harçta ortalama 2 cm kalınlığından kaba sıva üzerine 1 m<sup>3</sup> mermer pirincine 650 kg beyaz çimento katılarak hazırlanan harçla 2,5x2,5 cm kesitinde rendelenmiş çitalarla yapılan 1x1 m anolara ortalama 2,5 cm kalınlığında masterında projesine uygun dekoratif taraklanıp veya murçlandıktan sonra 2 cm kalacak şekilde fugalı suni taş sıvanın yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, alet ve edevat giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatdır.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre sıvanın bütün yüzeyleri hesaplanır.

Not: Taraklama işlemini kolaylaştırmak amacıyla suni taş sıvanın harcına imalatçı tarafından belli oranda kireç kârıştırılabilceđi, ancak bu işlem kısa zamanda çatlama ve kırılmalara neden olacağından imalatın titizlikle kontrolü esastır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.450.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
		(iş başında)		
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,001000
19.100.2409	10.009(Y)	400 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,023000
19.100.2426	10.081/2(Y)	Mozayik harcı yapılması (beyaz çimentolu)	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik		
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	3,000000
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	2,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.