25.610.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.610.3302** **(476-912)**
Tanımı	800x900x850 en az 16 kW, Kuzine (Elektrik ile Çalışan)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	81908,46	3902,78	1951,39
2025-Kasım	80828,39	3861,64	1930,82
2025-Ekim	80119,38	3772,19	1886,10
2025-Eylül	78679,81	3655,88	1827,94
2025-Ocak	65658,10	3158,10	1579,05
2024	52688,66	2401,16	1200,58
2023-2	38723,71	1473,71	736,86
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	30740,19	940,19	470,10
2022-3	29017,88	637,88	318,94
2022-2	28887,61	507,61	253,81
2022-1	17671,63	471,63	235,82
2021	11662,75	303,85	151,93
2020	8649,99	251,55	125,78
2019	7213,28	214,58	107,29
2018	5900,00	210,00	105,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.610.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

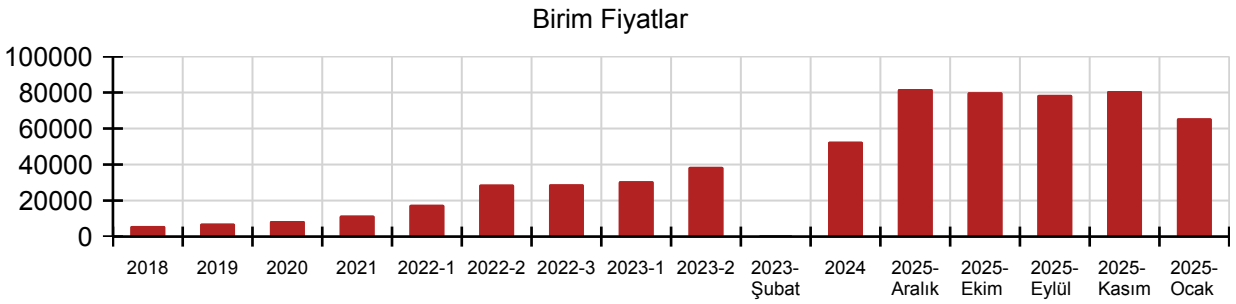

Yapım Şartları

En az 4 adet kare veya dairesel pleytli, dıştan görünen ve görünmeyen sac ve profil kısımlar AISI 304 kalite 18\8 Cr-Ni Paslanmaz çelik en az 1 mm malzemeden, pleytler en az iki kademeli şalterlerle değişik konumlarda ayrı ayrı çalışabilen, ocak pleytleri dâhil tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan kuzinenin işyerinde temini ve montajı
Not: 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.610.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.610.3302		800x900x850 en az 16 KW / Kuzine (Elektrik ile Çalışan) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.