25.610.3303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.610.3303** **(476-913)**
Tanımı	800x700x850 en az 15 kW (Fırınlı), Kuzine (Elektrik ile Çalışan)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	78155,98	3566,94	1783,47
2025-Kasım	77124,30	3528,69	1764,35
2025-Ekim	76450,68	3447,50	1723,75
2025-Eylül	75079,26	3341,38	1670,69
2025-Ocak	62648,73	2886,23	1443,12
2024	51407,41	2194,91	1097,46
2023-2	36748,71	1348,71	674,36
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	30364,56	864,56	432,28
2022-3	28680,38	589,13	294,57
2022-2	28561,36	470,11	235,06
2022-1	17459,13	434,13	217,07
2021	11518,41	279,29	139,65
2020	8541,29	231,41	115,71
2019	7122,35	197,45	98,73
2018	5850,00	220,00	110,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.610.3303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

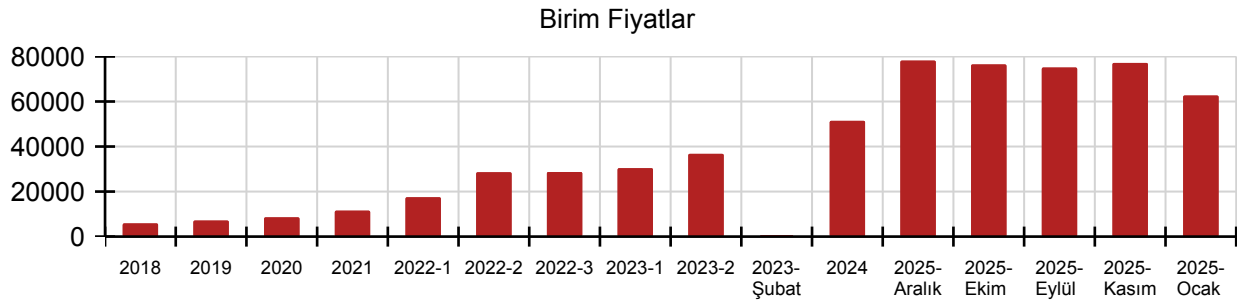

Yapım Şartları

En az 4 adet kare veya dairesel pleytli, dıştan görünen ve görünmeyen sac ve profil kısımlar AISI 304 kalite 18\8 Cr-Ni Paslanmaz çelik en az 1 mm malzemeden, pleytler en az iki kademeli şalterlerle değişik konumlarda ayrı ayrı çalışabilen, ocak pleytleri dâhil tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan kuzinenin işyerinde temini ve montajı
Not: 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.610.3303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.610.3303		800x700x850 en az 15 KW (Fırınlı) / Kuzine(Elektrik ile Çalışan) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.