

48.410.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.410.2201 (MSB.673)

Tanımı Bulancak Fme Granit Plak İle Merdiven Basamađı Yapılması

Birimi m

Kurum Milli Savunma Bakanlıđı

Fasikl


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	152,81	0,00	0,00
2022-1	385,51	0,00	0,00
2015	145,37	0,00	0,00
2020	249,93	0,00	0,00
2023-2	1210,39	0,00	0,00
2021	281,90	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	554,29	0,00	0,00
2023-1	838,71	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	213,09	0,00	0,00
2014	133,45	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	121,04	0,00	0,00
2017	155,35	0,00	0,00
2018	175,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

48.410.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

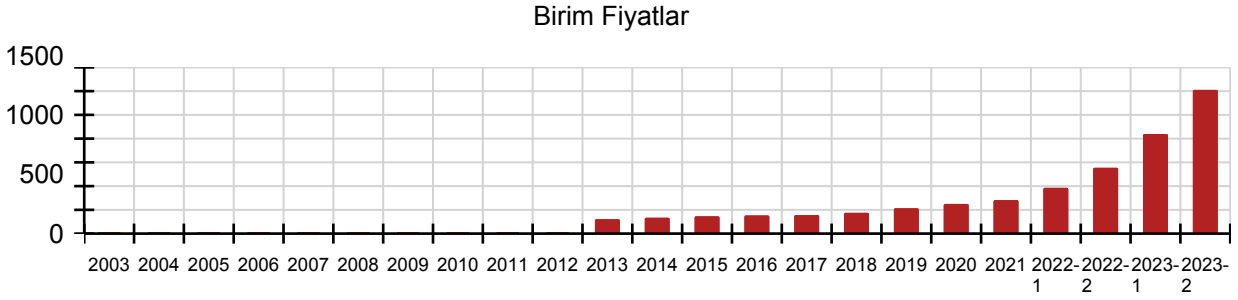

Yapım Şartları

Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslandıktan sonra 400 kg çimento dozlu harçla döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak granitlerin (bulancak fûme) hazırlanması ve döşenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1m fiyatıdır.

Ölçü: Kaplanan alan ölçülür (m)

Not:

$K = \text{tespit edilen katsayı}$, $a = \text{en (cm)}$, $b = \text{boy (cm)}$, $h = \text{kalınlık (cm)}$

$K = (k_1 \times k_2) - 1$, $k_1 = \log(axb) / \log(180) - 0,22$ (ebat artış katsayısı), $k_2 = \log(h) / \log(6) + 0,61$ (kalınlık artış katsayısı)

Tüm serbest boylar için ebat artış katsayısı $k_1 = 1$ dir.

3x30xs.boy için, $k_1 = 1$, $k_2 = \log(3) / \log(6) + 0,61 = 1,22$

$K = (1 \times 1,22) - 1 = 0,22$

2x30xs.boy için

$K = 1$

10.240.2405.... $0,38 \times 0,22 = 0,0836 \text{ m}^2$

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2405	04.416/G007	Bulançak Füme (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699) (3 cm, basamak zayıatıyla)	m ²	0,380000
10.240.2405	04.416/G007	Bulançak Füme (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699) (2 cm, rıht zayıatıyla)	m ²	0,150000
10.240.2405	04.416/G007	Bulançak Füme (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699) (3 cm)	m ²	0,083600
19.100.2410	10.009/1(Y)	Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,013000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.