25.625.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.625.1402** **(590-602)**
Tanımı	80x180 cm net geçişli, 12 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30692,34	2941,43	1470,72
2025-Kasım	30150,96	2916,19	1458,10
2025-Ekim	29913,95	2843,70	1421,85
2025-Eylül	29490,84	2754,59	1377,30
2025-Ocak	24531,25	2381,25	1190,63
2024	18842,50	1805,00	902,50
2023-2	13171,25	1093,75	546,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9613,75	667,50	333,75
2022-3	8142,73	430,63	215,32
2022-2	8043,35	331,25	165,63
2022-1	4943,75	331,25	165,63
2021	3275,00	229,36	114,68
2020	2620,00	188,00	94,00
2019	2120,00	160,00	80,00
2018	1680,00	126,00	63,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

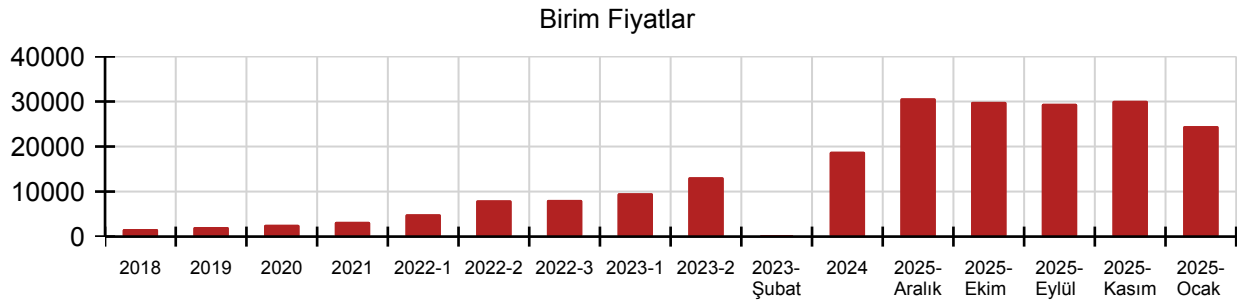

Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçeveli, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.625.1402		80 X 180 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.