# 35.190.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.190.1301** |
| Tanımı | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) / PVC Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 119,21 | 79,90 | 39,95 |
| 2025-Kasım | 118,21 | 79,23 | 39,62 |
| 2025-Ekim | 115,81 | 77,25 | 38,63 |
| 2025-Eylül | 112,90 | 74,83 | 37,42 |
| 2025-Ocak | 97,36 | 64,69 | 32,35 |
| 2024 | 60,50 | 30,80 | 15,40 |
| 2023-2 | 26,00 | 16,20 | 8,10 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 18,30 | 10,10 | 5,05 |
| 2022-3 | 14,20 | 6,50 | 3,25 |
| 2022-2 | 12,70 | 5,00 | 2,50 |
| 2022-1 | 15,20 | 5,00 | 2,50 |
| 2021 | 9,90 | 3,55 | 1,78 |
| 2020 | 8,40 | 2,90 | 1,45 |
| 2019 | 7,95 | 2,45 | 1,23 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.190.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

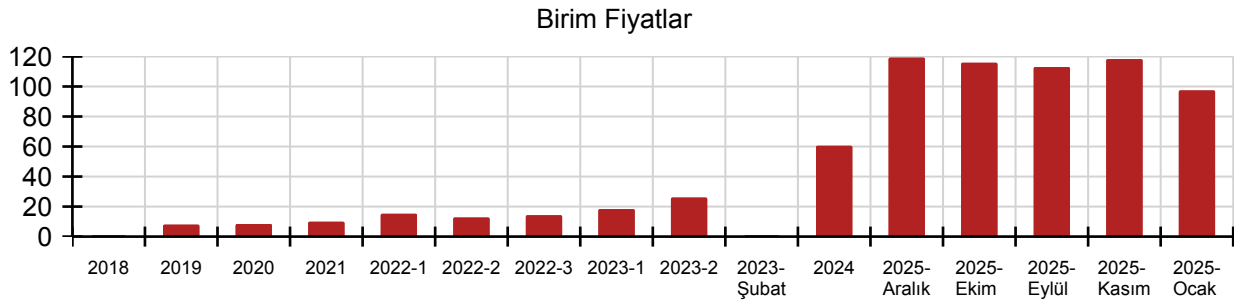


## Yapım Şartları

Bina içinde; kuvvetli ve zayıf akım iletkenlerinin emniyetli şekilde taşınmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarına uygun, TS EN 60695-2-11 standardına uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, kendiliğinden sönen PVC, atmosferik ve UV ışınlarına dayanıklı, IP 40 koruma sınıflı, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü (RoHS) yönetmeliğine uygun,-25 °C ila +60 °C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260 kW/cm'ye dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli, (100 mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı), Kullanılan iç köşe, dış köşe ve dirsek aksesuarları menteşeli tip ve hareketli olan, kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, iç bölmeler, iç köşe, dış köşe, dirsek, sonlandırma, T dirsek ve çerçeveler gibi her türlü bağlantı elemanları dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.190.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.190.1301 | | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) / PVC Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,050000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.