35.190.1353 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.190.1353** **(782-603)**
Tanımı	En az 75x20 mm / Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları / Kablo Taşıma Sistemleri
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	224,54	79,90	39,95
2025-Kasım	222,66	79,23	39,62
2025-Ekim	219,10	77,25	38,63
2025-Eylül	214,88	74,83	37,42
2025-Ocak	184,89	64,69	32,35
2024	151,00	30,80	15,40
2023-2	56,00	16,20	8,10
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	43,30	10,10	5,05
2022-3	37,80	6,50	3,25
2022-2	36,24	5,00	2,50
2022-1	14,90	5,00	2,50
2021	9,70	3,55	1,78
2020	8,25	2,90	1,45
2019	7,10	2,45	1,23
2018	5,95	1,90	0,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.190.1353 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

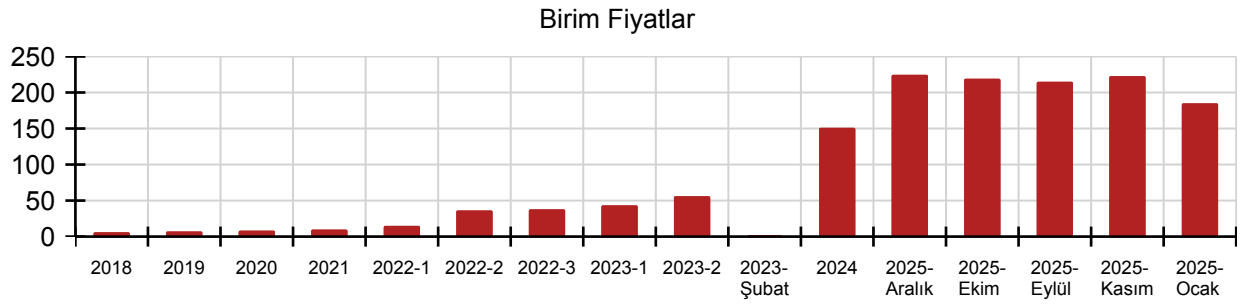

Yapım Şartları

BFT No 35.190.1300 ile aynı özellikte, üç veya dört bölmeli, gri veya beyaz renkli.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.190.1353 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.190.1353		En az 75x20 mm / Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları / Kablo Taşıma Sistemleri (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.