35.190.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.190.1401**
Tanımı	En az 100 x 50 mm (üç bölmeli) / Halojensiz Plastik Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	556,15	159,80	79,90
2025-Kasım	551,51	158,44	79,22
2025-Ekim	543,21	154,50	77,25
2025-Eylül	533,48	149,66	74,83
2025-Ocak	458,78	129,38	64,69
2024	413,00	47,00	23,50
2023-2	253,00	24,70	12,35
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	205,00	15,40	7,70
2022-3	188,00	9,95	4,98
2022-2	185,13	7,65	3,83
2022-1	132,00	7,65	3,83
2021	83,00	5,45	2,73
2020	66,50	4,45	2,23
2019	86,50	3,80	1,90
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.190.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

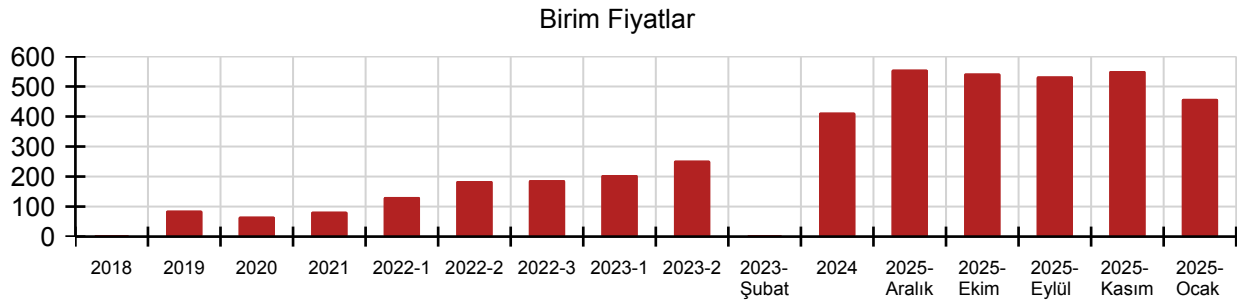

Yapım Şartları

Bina içinde kuvvetli ve zayıf akım iletkenlerinin taşınmasında kullanılan, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, TS EN 60695-2-11 standardına uygun olarak alev iletmeyen, halojen içermeyen malzemeden imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, atmosferik ve UV ışınlarına dayanıklı, IP 40 koruma sınıflı, CE uygunluk işaretli, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü yönetmeliğine (RoHS) uygun, -25°C ila +60°C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260 kW/cm' ye dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli, (100 mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı), kullanılan iç köşe, dış köşe ve dirsek aksesuarları menteşeli tip ve hareketli olan, kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, halojensiz plastik kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, iç bölmeler, iç köşe, dış köşe, dirsek, sonlandırma, T dirsek ve çerçeveler gibi her türlü bağlantı elemanları dahil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.190.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.190.1401		En az 100 x 50 mm (üç bölmeli) / Halojensiz Plastik Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,200000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.