# 35.190.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.190.1702** **(782-702)** |
| Tanımı | Topraklı UPS prizi (kırmızı renkli) 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm) / Kablo Kanal Prizleri / Kablo Taşıma Sistemleri |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 296,05 | 159,80 | 79,90 |
| 2025-Kasım | 292,71 | 158,44 | 79,22 |
| 2025-Ekim | 284,33 | 154,50 | 77,25 |
| 2025-Eylül | 276,69 | 149,66 | 74,83 |
| 2025-Ocak | 237,95 | 129,38 | 64,69 |
| 2024 | 124,00 | 25,30 | 12,65 |
| 2023-2 | 46,20 | 13,30 | 6,65 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 35,70 | 8,30 | 4,15 |
| 2022-3 | 30,00 | 5,35 | 2,68 |
| 2022-2 | 28,74 | 4,10 | 2,05 |
| 2022-1 | 26,50 | 4,10 | 2,05 |
| 2021 | 14,10 | 2,90 | 1,45 |
| 2020 | 12,10 | 2,35 | 1,18 |
| 2019 | 11,30 | 2,00 | 1,00 |
| 2018 | 9,60 | 1,55 | 0,78 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.190.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

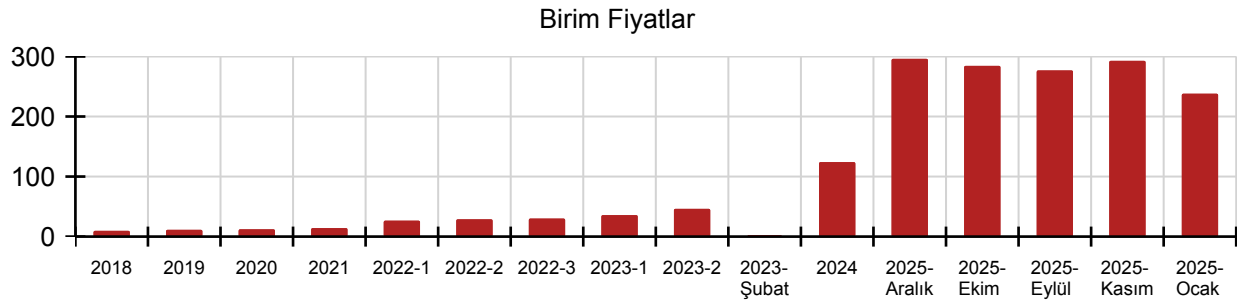


## Yapım Şartları

Şebeke ve UPS topraklı prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardına uygun, priz delikleri normal veya 45° eğimli, çocuk emniyeti korumalı, IP 20 koruma sınıflı, prizler arası birleştirme barası ile baralı bağlantı uygulaması yapılabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, T568A ve T568B bağlantı tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte, yaylı toz koruma kapaklı, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12 tipinde, yaylı toz koruma kapaklı, üzerlerinde etiketleme için şeffaf muhafaza kapaklı yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (tırnaklı veya kızaklı tip) prizlerin temini, işyerine nakli, montajı, kablo bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi. Priz montaj seti ve çerçeve fiyatları birim fiyata dâhil edilmiştir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.190.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.190.1702 | | Topraklı UPS prizi (kırmızı renkli) 16 A.-250 V. (45 x 45 mm) / Kablo Kanal Prizleri / Kablo Taşıma Sistemleri (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.