25.625.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.625.1202** **(590-402)**
Tanımı	80x180 cm net geçişli, 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	28723,83	2554,65	1277,33
2025-Kasım	28215,18	2532,73	1266,37
2025-Ekim	27997,08	2469,78	1234,89
2025-Eylül	27604,71	2392,38	1196,19
2025-Ocak	22955,63	2068,13	1034,07
2024	17630,25	1567,75	783,88
2023-2	12593,75	950,00	475,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9204,38	579,38	289,69
2022-3	8073,75	373,75	186,88
2022-2	7987,50	287,50	143,75
2022-1	4662,50	287,50	143,75
2021	3075,00	186,66	93,33
2020	2460,00	153,00	76,50
2019	1990,00	130,00	65,00
2018	1570,00	102,00	51,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

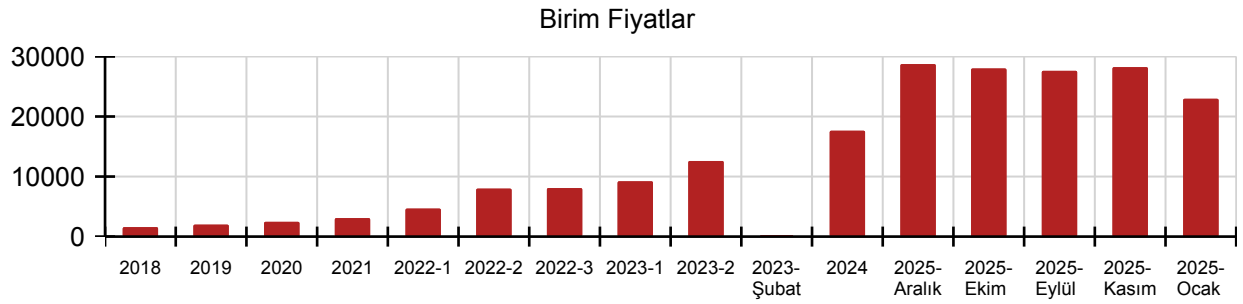

Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçeveli, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.625.1202		80 X 180 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.