35.190.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.190.1200** **(782-200)**
Tanımı	Zemine Gömülü (Şap Altı) Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ
Birimi	kg
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	271,13	41,23	20,62
2025-Kasım	268,04	40,88	20,44
2025-Ekim	262,19	39,86	19,93
2025-Eylül	258,45	38,61	19,31
2025-Ocak	220,58	33,38	16,69
2024	168,00	24,00	12,00
2023-2	83,50	12,60	6,30
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	69,00	7,85	3,93
2022-3	61,50	5,05	2,53
2022-2	60,12	3,85	1,93
2022-1	22,10	3,85	1,93
2021	14,90	2,75	1,38
2020	10,30	2,25	1,13
2019	9,50	1,90	0,95
2018	6,90	1,50	0,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.190.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

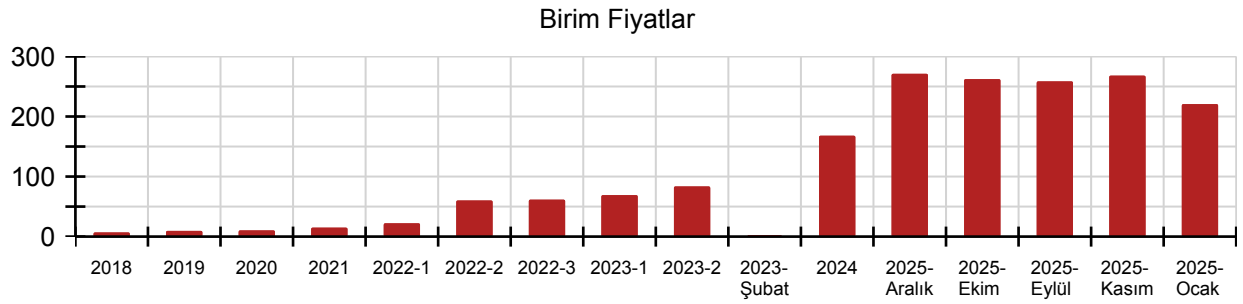

Yapım Şartları

Elektrik kablolarının döşeme içinden güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak üzere, TS EN 50085-1 ve TS EN 50085-2-2, standartlarına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, en az 1 mm kalınlığındaki TS EN 10143 standardına uygun "pregalvaniz" sacın kesilmesi, bükülmesi ve aşağıda belirtilen ebatlarda sızdırmaz tipte kanal haline getirilmesi, kendinden form verilerek ara ayırma bölmelerinin yapılması, işyerine nakli, işyerinde yükseklik ayar vidaları ile kanal ve buat yüksekliklerinin ayarlanarak taban döşemesine montajının yapılması, gerekli yerlere buat konulması, kanal içine kılavuz tel çekilmesi, (kanal üzerindeki şap kalınlığının az olması durumunda kanallar üzerine "Rabitz teli" uygulaması yapılması) her türlü işçilik ve malzeme dâhil işler halde teslimi.
Not: 1- Yatay, dikey ve yön değiştirme yerlerinde kullanılacak ek parçaları, dörtlü bağlantı elemanı, seviye ayar ünitesi, dört yönden çıkış alınabilen kanal buatı, kanal sonlandırma ünitesi, kanal priz kutusu, dübel, vida, somun, rondela, vb. elemanlarda sıcak daldırma galvaniz kaplı olacaktır. Kanal buatı ve çoklu priz kutusu fiyatları ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
2- Kanal üzerine rabitz teli kullanıldığı taktirde rabitz teli fiyatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.190.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.190.1200		Zemine Gömülü (Şap Altı) Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ (Rayici)	Kg	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,050000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.