35.190.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.190.1202** **(782-400)**
Tanımı	Şap Altı veya Yükseltilmiş Döşeme Çoklu Priz Kutusu / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1174,36	319,61	159,81
2025-Kasım	1161,44	316,86	158,43
2025-Ekim	1135,59	309,00	154,50
2025-Eylül	1116,64	299,31	149,66
2025-Ocak	954,75	258,75	129,38
2024	459,00	24,00	12,00
2023-2	216,00	12,60	6,30
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	183,00	7,85	3,93
2022-3	167,00	5,05	2,53
2022-2	165,72	3,85	1,93
2022-1	76,50	3,85	1,93
2021	51,00	2,75	1,38
2020	42,30	2,25	1,13
2019	39,70	1,90	0,95
2018	33,00	1,50	0,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.190.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

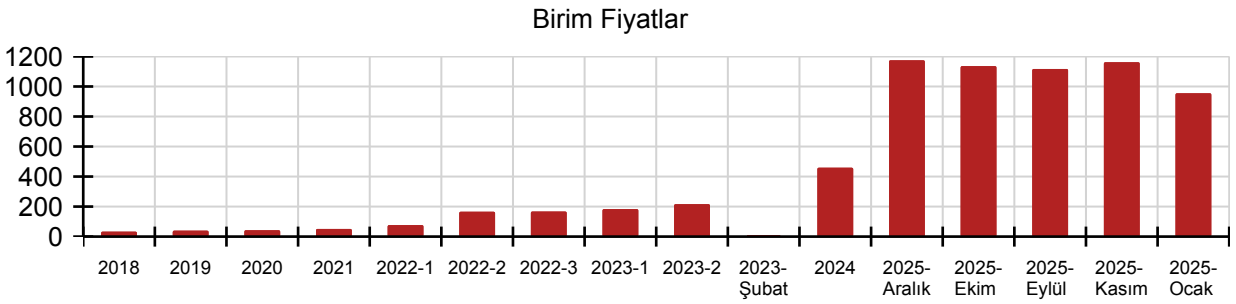

Yapım Şartları

TS EN 50085-1 ve TS EN 50085-2-2 standartlarına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, montaj için buata uyacak özel kanalları bulunan, alev iletmeyen, halojen free malzemeden imal edilmiş, kutunun döşemeye veya buata geçen ebatları minimum 235x235 mm olan, kutu kapak çerçevesi, en az 3 mm kalınlığında galvanizli sacla kuvvetlendirilmiş, menteşe mili demir çubuktan olan, çift yöne takılabilen kilitlenebilir ve gömme kulplu kapağı bulunan, kapak üst yüzeyi dekoratif kaplanmaya müsait bir yapıda olan (kaplama yapıldıktan sonra döşeme ile kapak seviyesi aynı olacak şekilde dizayn edilen), kapağın kapalı halinde fiş kablolarının rahatlıkla dışarıya çıkabilmesi için gerekli lastik tapa ile kaplı boşlukları bulunan, Kutu içine karşılıklı yerleştirilecek şekilde 45x45 mm modüllerden 8 adet veya 22,5x45 mm'lik modüllerden 16 adet prizleri montaj etmek için eğimli özel yuvaları olan, zemin seviyesine ayar yapılabilecek tertibatı olan priz kutusunun temini, işyerine nakli, montajının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.
Not: Prizlerin fiyatları ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.190.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.190.1202		Şap Altı veya Yükseltilmiş Döşeme Çoklu Priz Kutusu / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.