35.200.7008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.200.7008** **(798-2408)**
Tanımı	35 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	429,71	78,75	39,38
2025-Kasım	423,53	78,06	39,03
2025-Ekim	409,16	76,14	38,07
2025-Eylül	399,34	73,74	36,87
2025-Ocak	342,68	63,75	31,88
2024	229,00	45,50	22,75
2023-2	186,00	23,90	11,95
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	117,00	14,90	7,45
2022-3	98,50	9,60	4,80
2022-2	96,06	7,35	3,68
2022-1	69,50	7,35	3,68
2021	45,00	5,25	2,63
2020	30,40	4,75	2,38
2019	27,30	4,05	2,03
2018	22,50	3,20	1,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.200.7008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

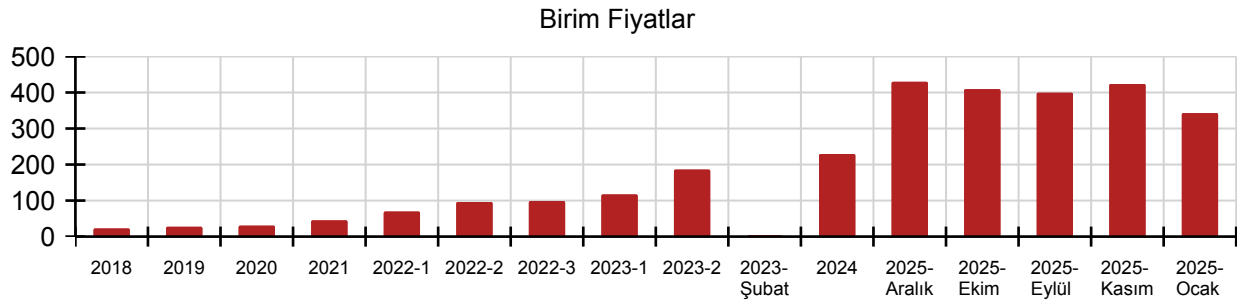

Yapım Şartları

TS EN 50618 standartlarına uygun olarak üretilmiş solar kablonun her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.200.7008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.200.7008		35 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,120000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.