25.600.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.600.1103** **(451-202)**
Tanımı	800 mm eninde, Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18212,39	702,56	351,28
2025-Kasım	18027,54	696,53	348,27
2025-Ekim	17520,68	679,20	339,60
2025-Eylül	17225,50	657,93	328,97
2025-Ocak	15068,75	568,75	284,38
2024	11573,75	428,75	214,38
2023-2	8371,88	259,38	129,69
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6128,75	168,75	84,38
2022-3	4366,38	109,38	54,69
2022-2	4341,06	84,06	42,03
2022-1	2234,06	84,06	42,03
2021	1475,35	55,19	27,60
2020	1072,53	45,29	22,65
2019	847,41	38,56	19,28
2018	688,00	30,40	15,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.600.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

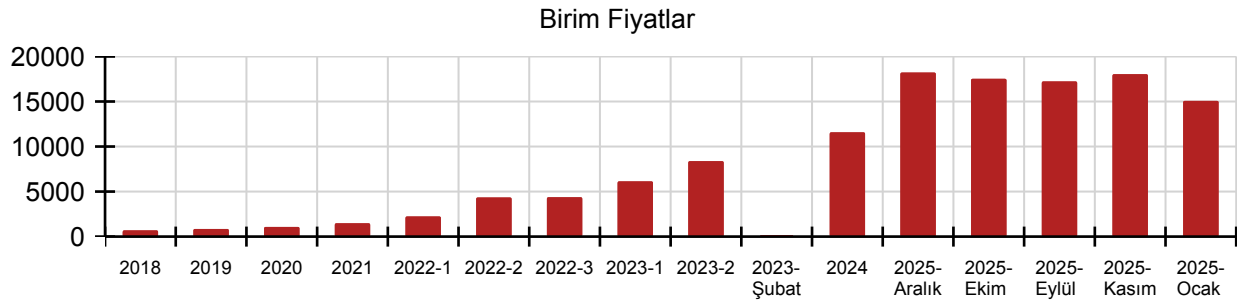

Yapım Şartları

Tamamı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni'den imal edilmiş, asgari 850 mm yüksekliği, 60 mm sırtlığı olan, üst tablası 2 m'ye kadar 4 adet, 3 m'ye kadar 6 adet boru, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az çapı 40 mm veya en az iki kenarı 40x40 mm olan kalınlığı en az 1,2 mm ve diğer kısımları en az 1,5 mm ve alt tablası 1,2 mm kalınlıkta, gerektiği takdirde sağ veya sol kenarı sırtlı argon ark kaynağı ile kaynatılmış ve kaynak izleri tamamen giderilmiş, tezgah köşeleri ve görünen her türlü ek yeri ek izi belli olmayacak şekilde keçelenmiş, üstü parlatılmış veya mat satine finiş yapılmış, tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş, ayaklarında sert plastik, boru, döküm veya kauçuktan imal edilmiş ve profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları (rotil ayak) ile işyerinde temini, yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.600.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.600.1103		800 mm. eninde / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.