

35.200.7011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.200.7011 (798-2411)
Tanımı	95 mm ² solar kablo, H1Z2Z2-K Solar Kablo
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1056,51	105,00	52,50
2025-Kasım	1040,69	104,10	52,05
2025-Ekim	1004,39	101,50	50,75
2025-Eylül	981,05	98,33	49,17
2025-Ocak	841,20	85,00	42,50
2024	543,00	45,50	22,75
2023-2	442,00	23,90	11,95
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	278,00	14,90	7,45
2022-3	240,00	9,60	4,80
2022-2	236,87	7,35	3,68
2022-1	168,00	7,35	3,68
2021	108,00	5,25	2,63
2020	71,00	4,75	2,38
2019	64,00	4,05	2,03
2018	53,00	3,20	1,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.200.7011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

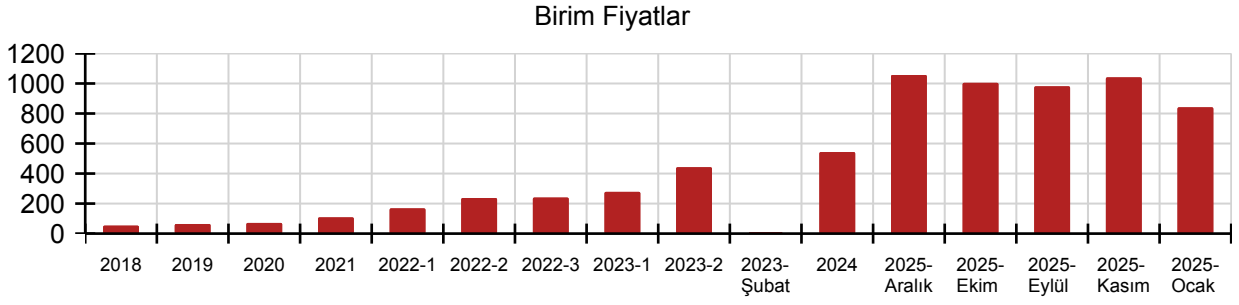

Yapım Şartları

TS EN 50618 standartlarına uygun olarak üretilmiş solar kablonun her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

35.200.7011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.200.7011		95 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,160000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.