35.200.7013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.200.7013** **(798-2413)**
Tanımı	150 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1658,74	121,98	60,99
2025-Kasım	1633,61	120,94	60,47
2025-Ekim	1576,14	117,91	58,96
2025-Eylül	1539,91	114,24	57,12
2025-Ocak	1320,08	98,75	49,38
2024	849,00	45,50	22,75
2023-2	682,00	23,90	11,95
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	446,00	14,90	7,45
2022-3	387,00	9,60	4,80
2022-2	384,26	7,35	3,68
2022-1	271,00	7,35	3,68
2021	174,00	5,25	2,63
2020	113,00	4,75	2,38
2019	102,00	4,05	2,03
2018	84,00	3,20	1,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.200.7013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

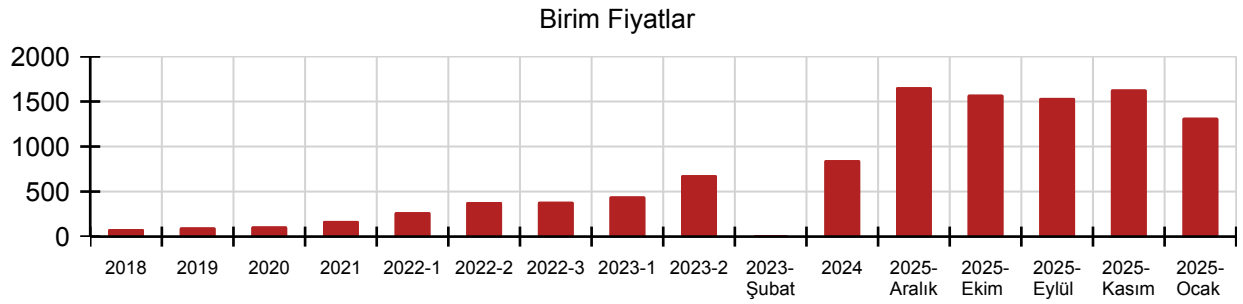

Yapım Şartları

TS EN 50618 standartlarına uygun olarak üretilmiş solar kablonun her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.200.7013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.200.7013		150 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,090000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,190000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,090000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.