35.195.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.195.1120** **(790-120)**
Tanımı	55 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	105296,80	2721,56	1360,78
2025-Kasım	104043,76	2690,56	1345,28
2025-Ekim	101825,26	2630,24	1315,12
2025-Eylül	100633,94	2549,70	1274,85
2025-Ocak	85725,85	2201,85	1100,93
2024	61560,00	1900,00	950,00
2023-2	46890,00	996,00	498,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	38860,00	622,00	311,00
2022-3	33650,00	402,00	201,00
2022-2	33552,10	309,00	154,50
2022-1	24280,00	309,00	154,50
2021	12530,00	237,00	118,50
2020	8520,00	215,00	107,50
2019	6110,00	183,00	91,50
2018	5290,00	144,00	72,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.195.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

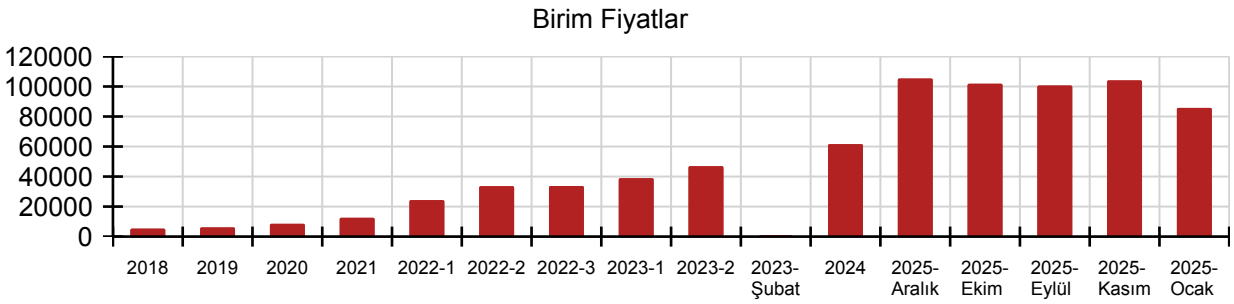

Yapım Şartları

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza, tipinde motoru kısa devre kafesli senkron devir 3000 d/min. Bir çift kutuplu 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi. (Konulması mecburi olan kompanzasyon kondansatörü ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.195.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.195.1120		55 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.