35.195.1215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.195.1215** **(790-215)**
Tanımı	15 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	29329,11	1811,24	905,62
2025-Kasım	28982,68	1792,64	896,32
2025-Ekim	28361,76	1750,70	875,35
2025-Eylül	28009,68	1696,60	848,30
2025-Ocak	23872,74	1465,74	732,87
2024	16830,00	825,00	412,50
2023-2	12740,00	434,00	217,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10520,00	271,00	135,50
2022-3	9080,00	175,00	87,50
2022-2	9039,60	134,00	67,00
2022-1	6550,00	134,00	67,00
2021	3390,00	103,00	51,50
2020	2310,00	93,50	46,75
2019	1660,00	79,50	39,75
2018	1430,00	62,50	31,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.195.1215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

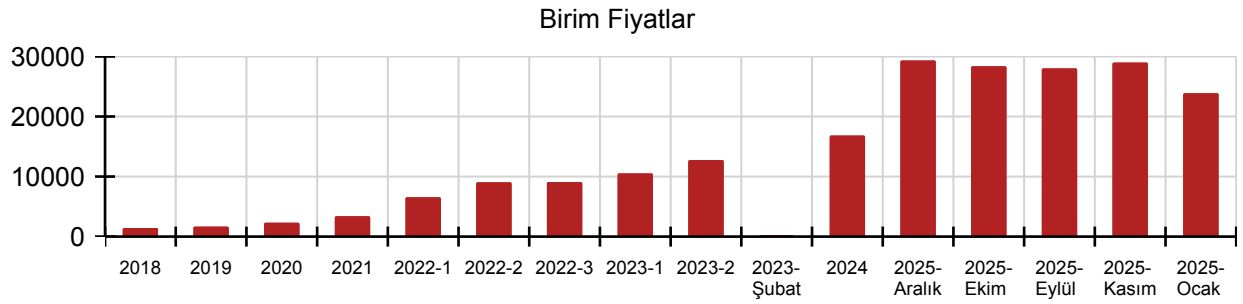

Yapım Şartları

Üç fazlı tam kapalı Türk standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1500 d/min (iki çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.195.1215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.195.1215		15 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.