25.600.6202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.600.6202** **(453-302)**
Tanımı	700 mm eninde, BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI (Sıyırma hunili)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16219,45	702,56	351,28
2025-Kasım	16006,75	696,53	348,27
2025-Ekim	15866,19	679,20	339,60
2025-Eylül	15581,69	657,93	328,97
2025-Ocak	13001,25	568,75	284,38
2024	10625,00	428,75	214,38
2023-2	7699,38	259,38	129,69
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6120,00	168,75	84,38
2022-3	4910,88	109,38	54,69
2022-2	4885,56	84,06	42,03
2022-1	2509,06	84,06	42,03
2021	1652,46	55,19	27,60
2020	1200,64	45,29	22,65
2019	948,28	38,56	19,28
2018	770,00	30,40	15,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.600.6202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

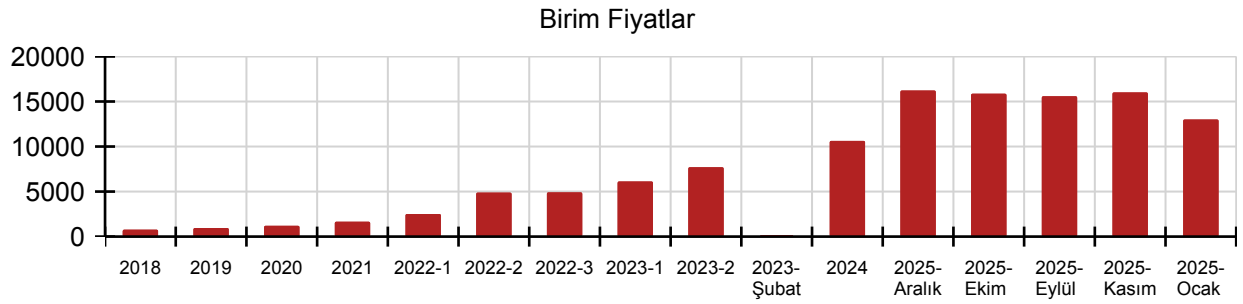

Yapım Şartları

Üretim şartları, uygun kullanım amacını karşılayacak mukavemette olmak üzere tamamı en az 1,2 mm et kalınlığında AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni'den imal edilmiş, sıyırma hunisi paslanmaz çelik veya plastikten üretilmiş, taşıyıcı konstrüksiyon Cr-Ni boru, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az çapı 40 mm veya en az iki kenarı 40x40 mm olan kalınlığı en az 1,2 mm üst tabla suların yere akmasını önleyecek biçimde özel formda indirimli, ayakları ayarlanabilir vidalı ve tabanı sert plastikten imal edilen tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş tezgahın temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.600.6202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.600.6202		700 Mm. Eninde / Bulaşık Sıyırma Tezgahı (Sıyırma Hunili) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.