

15.155.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.155.1006 (Y.30.004/A)

Tanımı 24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu ağır taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	149,48	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	142,00	0,00	0,00
2018	197,31	0,00	0,00
2019	237,05	0,00	0,00
2017	165,89	0,00	0,00
2021	306,06	0,00	0,00
2020	272,40	0,00	0,00
2022-2	838,10	0,00	0,00
2022-3	846,33	0,00	0,00
2022-1	529,51	0,00	0,00
2023-2	1462,93	0,00	0,00
2023-1	1251,81	0,00	0,00

15.155.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

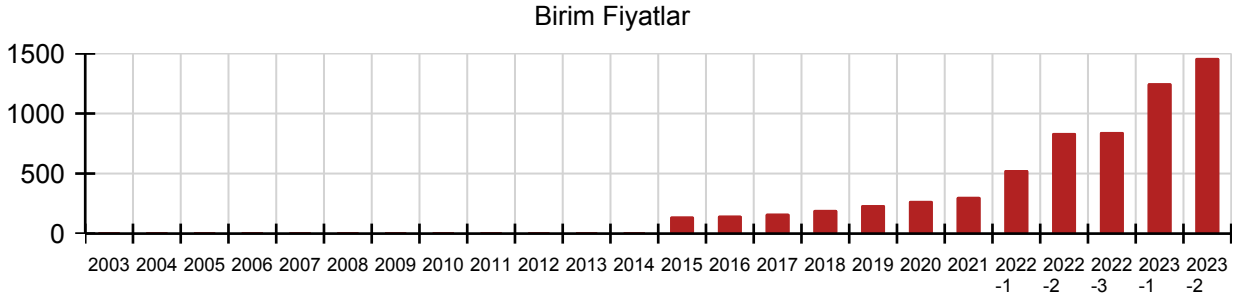

Yapım Şartları

İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 24 cm kalınlığında taşıyıcı döşeme elemanları ile döşeme teşkil edilmesi, döşeme elemanlarının yerleştirilmesi aralarının 400 dozlu harç ile (Poz no: 19.100.2409) doldurulması, sulanması ve bu işle ilgili olarak iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı: Ölçü: İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır.

Not:

- 1) Proje icabı elemanlar arasında donatı konulması halinde bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.
- 2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 61 kg/m² alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.155.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.450.9506	04.805	24 cm kalınlığında öngerilmeli boşluklu 500 kg/m ² den fazla yük (Zayıtıyla)	m ²	1,020000
19.100.2409	10.009(Y)	400 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,014000
		İşçilik:		
		Yerine Konması ve Döşeme Teşkili		
19.100.1103	03.638/1	60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 Saatlik ücreti	Saat	0,030000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,050000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,050000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.