# 25.625.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.625.2501** **(590-851)** |
| Tanımı | 8 cm kalınlığında, İç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli |
| Birimi | m² |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 3946,06 | 361,31 | 180,66 |
| 2025-Kasım | 3876,30 | 358,21 | 179,11 |
| 2025-Ekim | 3846,14 | 349,31 | 174,66 |
| 2025-Eylül | 3792,05 | 338,36 | 169,18 |
| 2025-Ocak | 3153,75 | 292,50 | 146,25 |
| 2024 | 2340,50 | 221,75 | 110,88 |
| 2023-2 | 1458,13 | 134,38 | 67,19 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1099,38 | 81,88 | 40,94 |
| 2022-3 | 1069,63 | 52,81 | 26,41 |
| 2022-2 | 1057,44 | 40,63 | 20,32 |
| 2022-1 | 584,38 | 40,63 | 20,32 |
| 2021 | 456,25 | 41,11 | 20,56 |
| 2020 | 365,00 | 33,70 | 16,85 |
| 2019 | 293,00 | 28,60 | 14,30 |
| 2018 | 212,00 | 22,60 | 11,30 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.625.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

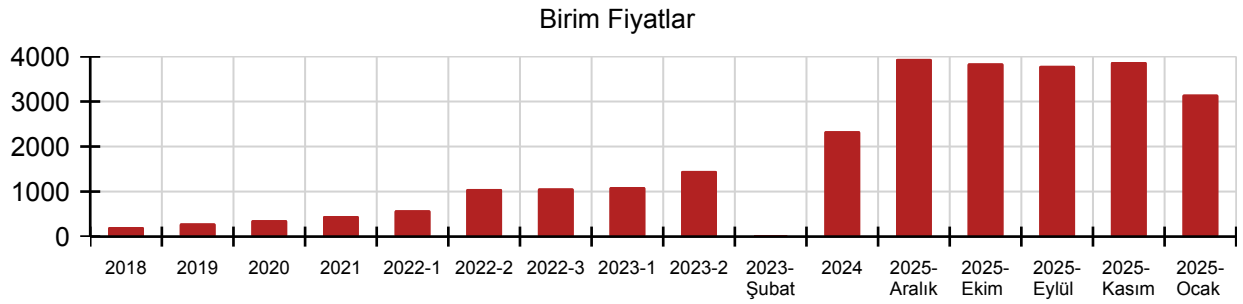


## Yapım Şartları

Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz sac arası poliüretan izoleli, izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluğu 40-42 kg/m³, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolasyonunda kullanılan poliüretanın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal/hm2 °C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önlemeli modüler tip soğuk oda panellerinin işyerinde temini ve yerine montajı. Paneller TSEK veya TSE belgeli, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.625.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.625.2501 | | 8 cm kalınlığında / İç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici) | m² | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.