

## 15.180.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.180.1004 (Y.21.001/04)

**Tanımı** Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 31,66        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 32,74        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 42,86        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 60,58        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 49,21        | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 37,23        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 142,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 180,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 207,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 266,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 84,83        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 70,21        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 392,53       | 0,00          | 0,00            |

## 15.180.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

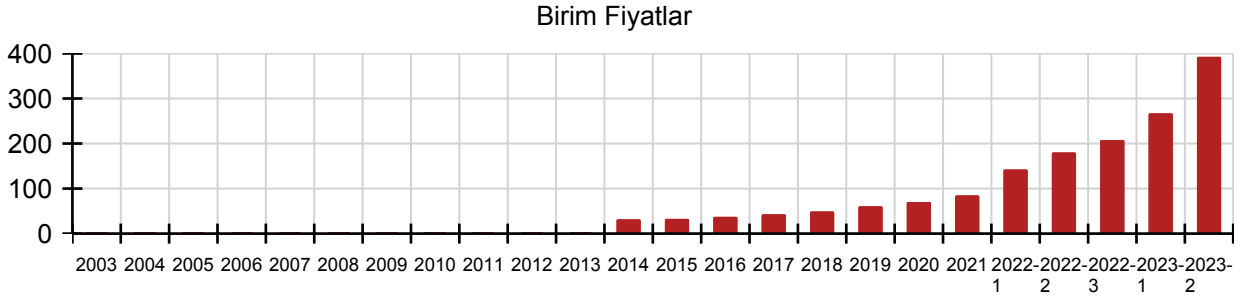

### Yapım Şartları

Proje ve şartnamesine göre; sacdan eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayıfatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğın kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.

Not:

- 1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir.
- 2) Kalıptan çıkan malzeme yükleniciye aittir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.180.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:  |        |          |
| 10.200.1257 | 04.710/R07      | 3,00mm-4,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta) | kg     | 0,518000 |
|             |                 | Zayıtıyla, 23,543kg*1,10/50 = 0.518 kg  |        |          |
| 10.200.1257 | 04.710/R07      | 3,00mm-4,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta) | kg     | 0,052000 |
|             |                 | Kaynak, bulon, perçin vb bağlantı malzemeleri karşılığı %10   |        |          |
| 10.200.1258 | 04.710/R08      | 5,00mm-7,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta) | kg     | 0,370000 |
|             |                 | Zayıtıyla, 16,970kg*1,10/50 = 0.370 kg  |        |          |
| 10.200.1258 | 04.710/R08      | 5,00mm-7,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta) | kg     | 0,037000 |
|             |                 | Kaynak, bulon, perçin vb bağlantı malzemeleri karşılığı %10   |        |          |
| 10.300.2192 | 04.116/2        | Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı) (Plastik, çelik için)                                      | kg     | 0,100000 |
| 19.100.1089 | 03.589(Y)       | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti  | Saat   | 0,025000 |
|             |                 | İşçilik:  |        |          |
|             |                 | Yapılması ve sökülmesi  |        |          |
| 19.100.1113 | 03.671(Y)       | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti  | Saat   | 0,180000 |
| 10.100.1089 |                 | Metal Kalıp Ustası (Betonarme)  | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1090 |                 | Kalıp İşleri Usta Yardımcısı  | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.