25.305.4103/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.4103/3300** **(204-3103/C/3300)**
Tanımı	1" 32/4,4 0,380 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 20 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	220,39	106,13	53,07
2025-Kasım	219,14	105,20	52,60
2025-Ekim	215,56	102,59	51,30
2025-Eylül	210,95	99,38	49,69
2025-Ocak	181,98	85,91	42,96
2024	141,56	65,08	32,54
2023-2	103,04	39,43	19,72
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	73,21	24,27	12,14
2022-3	64,44	15,67	7,84
2022-2	60,83	12,08	6,04
2022-1	41,62	12,08	6,04
2021	24,72	7,90	3,95
2020	19,95	6,50	3,25
2019	17,23	5,51	2,76
2018	12,62	4,28	2,14

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4103/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

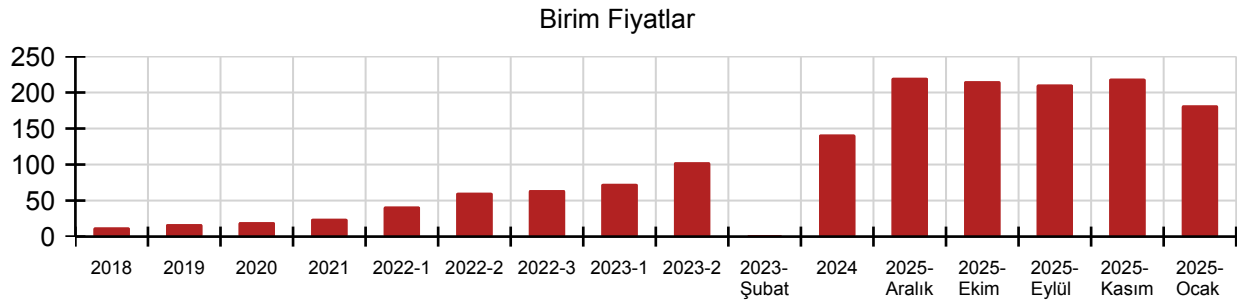

Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4103/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.