25.305.4103/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.4103/3500** **(204-3103/C/3500)**
Tanımı	1" 32/4,4 0,380 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 20 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina dışında toprağa, %18 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	179,35	86,36	43,18
2025-Kasım	178,33	85,61	42,81
2025-Ekim	175,42	83,49	41,75
2025-Eylül	171,67	80,88	40,44
2025-Ocak	148,09	69,92	34,96
2024	115,20	52,96	26,48
2023-2	83,85	32,08	16,04
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	59,58	19,75	9,88
2022-3	52,44	12,76	6,38
2022-2	49,50	9,83	4,92
2022-1	33,87	9,83	4,92
2021	20,12	6,43	3,22
2020	16,24	5,29	2,65
2019	14,02	4,48	2,24
2018	10,27	3,48	1,74

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4103/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

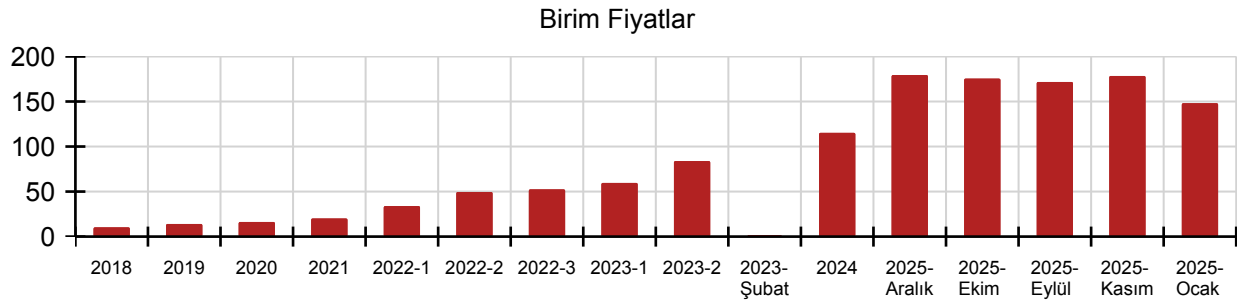

Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4103/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.