25.305.4104/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.4104/3300** **(204-3104/C/3300)**
Tanımı	11/4" 40/5,5 0,607 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 20 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	302,34	115,86	57,93
2025-Kasım	300,82	114,88	57,44
2025-Ekim	296,38	112,01	56,01
2025-Eylül	290,58	108,50	54,25
2025-Ocak	250,57	93,80	46,90
2024	196,11	71,05	35,53
2023-2	142,74	43,05	21,53
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	103,14	26,46	13,23
2022-3	93,66	17,10	8,55
2022-2	89,70	13,14	6,57
2022-1	59,54	13,14	6,57
2021	35,09	8,61	4,31
2020	28,28	7,09	3,55
2019	24,45	6,02	3,01
2018	17,40	4,28	2,14

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4104/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

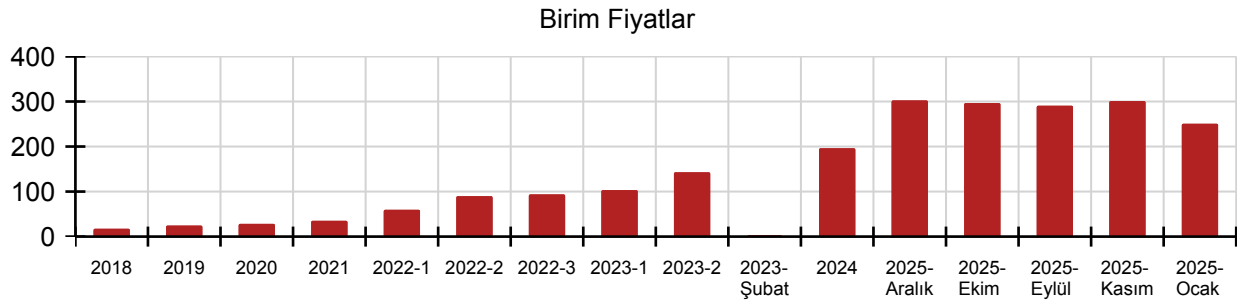

Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4104/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.