25.305.4104/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.4104/3400** **(204-3104/C/3400)**
Tanımı	11/4" 40/5,5 0,607 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 20 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina dışında kanala, %18 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	246,04	94,28	47,14
2025-Kasım	244,80	93,49	46,75
2025-Ekim	241,19	91,16	45,58
2025-Eylül	236,47	88,30	44,15
2025-Ocak	203,92	76,33	38,17
2024	159,60	57,82	28,91
2023-2	116,16	35,03	17,52
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	83,93	21,54	10,77
2022-3	76,22	13,91	6,96
2022-2	72,99	10,69	5,35
2022-1	48,45	10,69	5,35
2021	28,56	7,01	3,51
2020	23,01	5,77	2,89
2019	19,89	4,90	2,45
2018	14,16	3,48	1,74

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4104/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

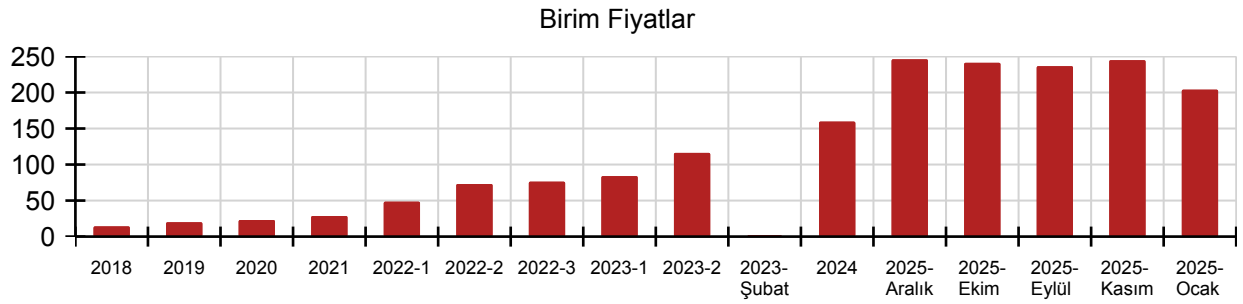

Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4104/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.