25.305.4105/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.4105/3300** **(204-3105/C/3300)**
Tanımı	11/2" 50/6,9 0,910 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 20 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	414,53	125,61	62,81
2025-Kasım	412,57	124,53	62,27
2025-Ekim	407,03	121,42	60,71
2025-Eylül	399,68	117,61	58,81
2025-Ocak	344,56	101,69	50,85
2024	270,98	77,04	38,52
2023-2	201,64	46,68	23,34
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	147,38	28,65	14,33
2022-3	136,63	18,50	9,25
2022-2	132,37	14,25	7,13
2022-1	85,84	14,25	7,13
2021	50,97	9,34	4,67
2020	40,96	7,66	3,83
2019	36,26	6,53	3,27
2018	24,80	4,28	2,14

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4105/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

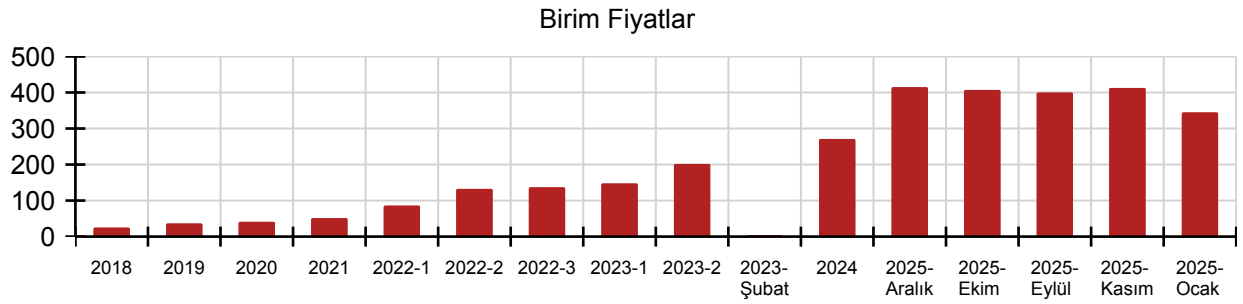

Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4105/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.