25.305.4105/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.4105/3500** **(204-3105/C/3500)**
Tanımı	11/2" 50/6,9 0,910 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 20 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina dışında toprağa, %18 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	337,34	102,22	51,11
2025-Kasım	335,75	101,34	50,67
2025-Ekim	331,24	98,81	49,41
2025-Eylül	325,26	95,71	47,86
2025-Ocak	280,40	82,75	41,38
2024	220,52	62,69	31,35
2023-2	164,09	37,98	18,99
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	119,94	23,32	11,66
2022-3	111,19	15,06	7,53
2022-2	107,72	11,60	5,80
2022-1	69,86	11,60	5,80
2021	41,48	7,60	3,80
2020	33,34	6,23	3,12
2019	29,51	5,31	2,66
2018	20,18	3,48	1,74

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4105/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

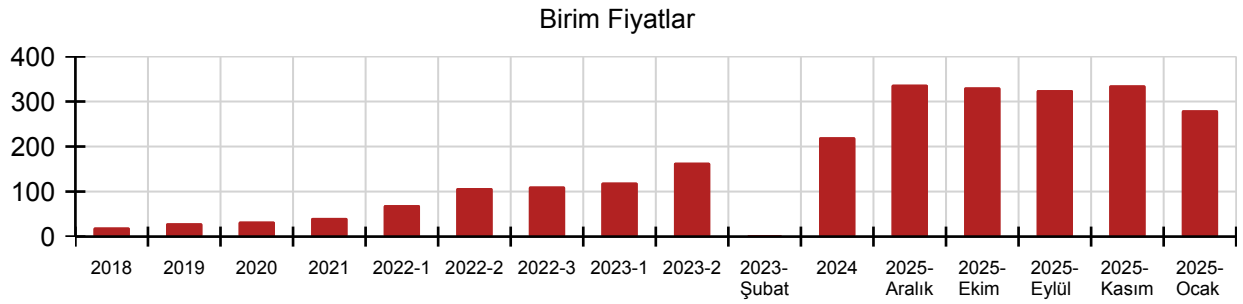

Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4105/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.