25.305.4106/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.4106/3300** **(204-3106/C/3300)**
Tanımı	2" 63/8,6 1,440 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 20 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	594,57	135,34	67,67
2025-Kasım	592,04	134,18	67,09
2025-Ekim	584,84	130,85	65,43
2025-Eylül	575,08	126,73	63,37
2025-Ocak	495,62	109,56	54,78
2024	391,14	83,01	41,51
2023-2	296,80	50,30	25,15
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	219,36	30,86	15,43
2022-3	208,34	19,92	9,96
2022-2	203,73	15,31	7,66
2022-1	129,50	15,31	7,66
2021	76,68	10,05	5,03
2020	61,54	8,24	4,12
2019	53,36	7,00	3,50
2018	36,25	4,28	2,14

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4106/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

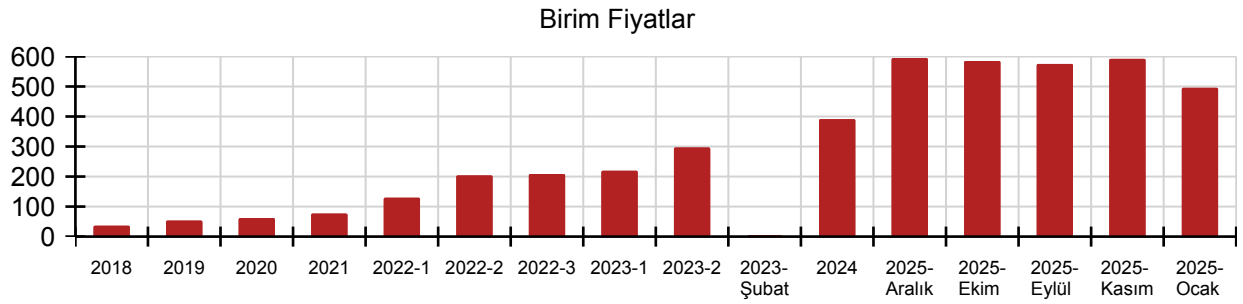

Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4106/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.