25.305.4107/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.4107/3300** **(204-3107/C/3300)**
Tanımı	21/2" 75/10,3 2,040 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 20 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT(Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	843,65	145,09	72,55
2025-Kasım	840,28	143,83	71,92
2025-Ekim	830,84	140,26	70,13
2025-Eylül	817,87	135,87	67,94
2025-Ocak	704,70	117,45	58,73
2024	558,44	89,00	44,50
2023-2	414,61	53,93	26,97
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	310,36	33,05	16,53
2022-3	297,98	21,33	10,67
2022-2	293,06	16,43	8,22
2022-1	184,08	16,43	8,22
2021	110,17	10,74	5,37
2020	88,36	8,83	4,42
2019	76,68	7,51	3,76
2018	54,38	5,15	2,58

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4107/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

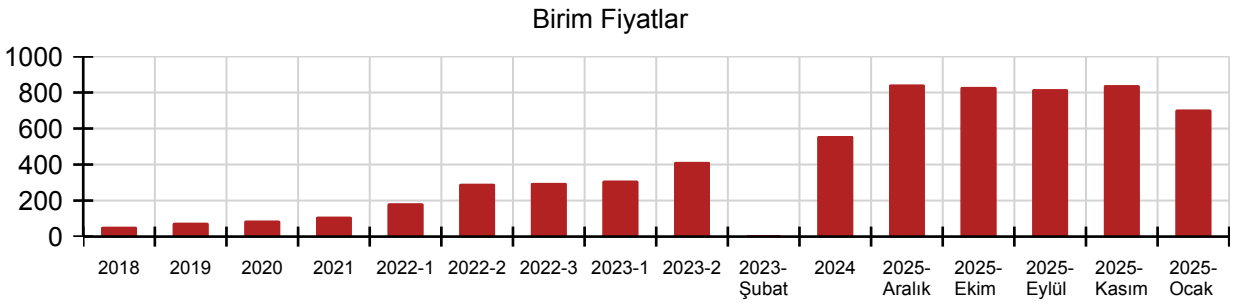

Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4107/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.