25.305.4107/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.4107/3500** **(204-3107/C/3500)**
Tanımı	21/2" 75/10,3 2,040 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 20 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT(Bina dışında toprağa, %18 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	686,56	118,07	59,04
2025-Kasım	683,81	117,04	58,52
2025-Ekim	676,13	114,14	57,07
2025-Eylül	665,58	110,57	55,29
2025-Ocak	573,48	95,58	47,79
2024	454,45	72,43	36,22
2023-2	337,41	43,88	21,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	252,57	26,89	13,45
2022-3	242,49	17,36	8,68
2022-2	238,49	13,37	6,69
2022-1	149,80	13,37	6,69
2021	89,66	8,74	4,37
2020	71,91	7,19	3,60
2019	62,40	6,11	3,06
2018	44,25	4,19	2,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4107/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

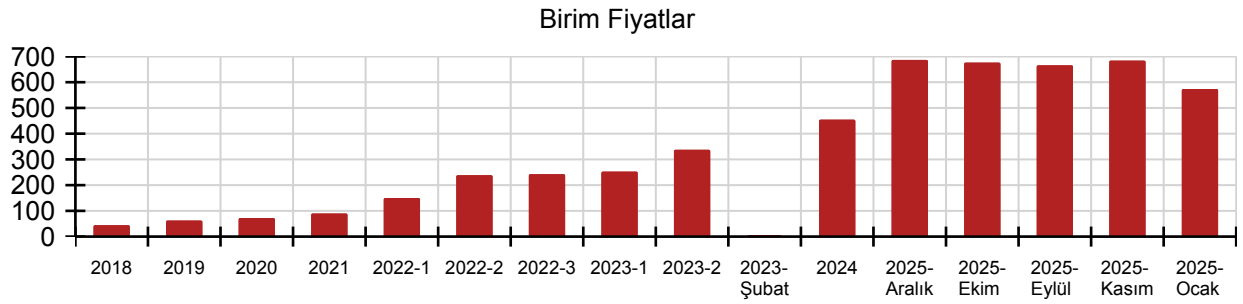

Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4107/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.