25.305.4108/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.4108/3300** **(204-3108/C/3300)**
Tanımı	3" 90/12,3 2,905 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 20 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1204,79	154,80	77,40
2025-Kasım	1200,31	153,48	76,74
2025-Ekim	1187,68	149,68	74,84
2025-Eylül	1170,12	144,99	72,50
2025-Ocak	1008,03	125,34	62,67
2024	800,04	94,98	47,49
2023-2	599,49	57,55	28,78
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	452,11	35,24	17,62
2022-3	438,45	22,75	11,38
2022-2	433,19	17,49	8,75
2022-1	269,42	17,49	8,75
2021	161,33	11,46	5,73
2020	129,31	9,41	4,71
2019	122,21	8,02	4,01
2018	79,75	5,15	2,58

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4108/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

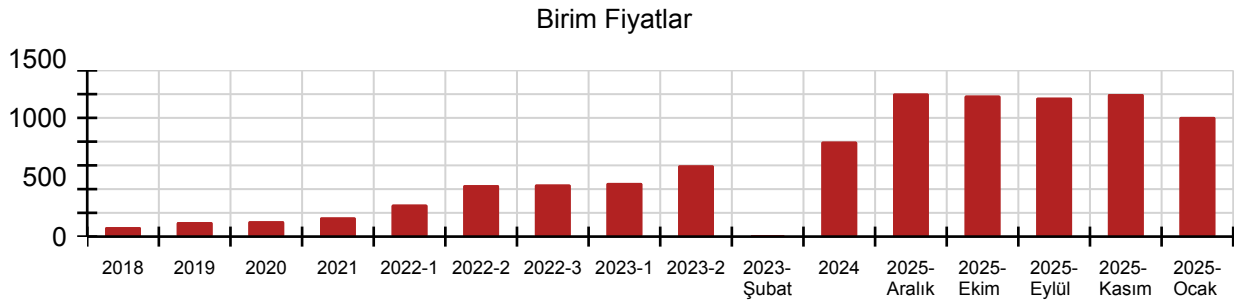

Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4108/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.