25.305.4108/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.4108/3500** **(204-3108/C/3500)**
Tanımı	3" 90/12,3 2,905 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 20 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina dışında toprağa, %18 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	980,45	125,98	62,99
2025-Kasım	976,80	124,90	62,45
2025-Ekim	966,53	121,81	60,91
2025-Eylül	952,24	117,99	59,00
2025-Ocak	820,32	102,00	51,00
2024	651,07	77,29	38,65
2023-2	487,86	46,83	23,42
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	367,92	28,67	14,34
2022-3	356,81	18,51	9,26
2022-2	352,53	14,23	7,12
2022-1	219,26	14,23	7,12
2021	131,29	9,32	4,66
2020	105,23	7,66	3,83
2019	99,45	6,53	3,27
2018	64,90	4,19	2,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4108/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

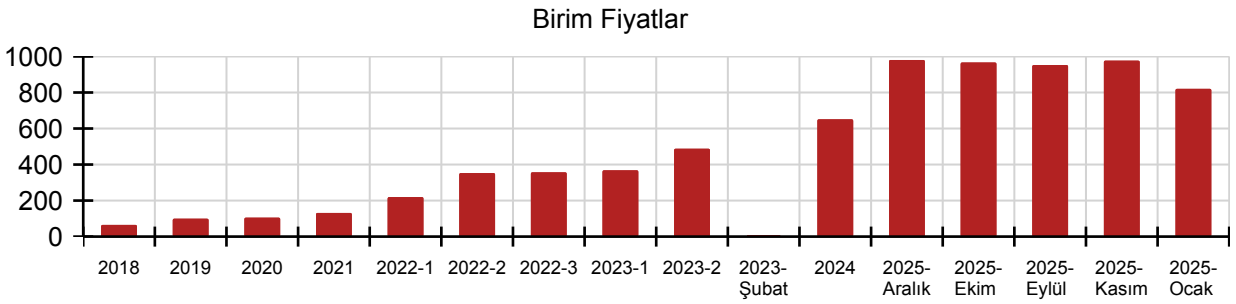

Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4108/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.