25.305.4109/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.4109/3300** **(204-3109/C/3300)**
Tanımı	4" 110/15,1 4,380 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 20 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1742,15	168,26	84,13
2025-Kasım	1735,95	166,79	83,40
2025-Ekim	1718,60	162,66	81,33
2025-Eylül	1694,19	157,56	78,78
2025-Ocak	1459,34	136,21	68,11
2024	1161,71	103,21	51,61
2023-2	876,35	62,54	31,27
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	663,65	38,34	19,17
2022-3	649,79	24,74	12,37
2022-2	644,09	19,05	9,53
2022-1	397,87	19,05	9,53
2021	241,77	12,48	6,24
2020	193,65	10,22	5,11
2019	175,46	8,71	4,36
2018	116,00	5,66	2,83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4109/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

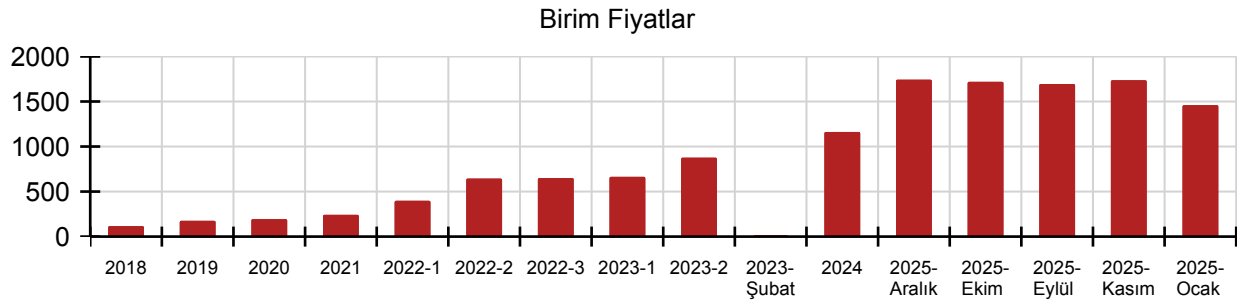

Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4109/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.