25.320.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.1304** **(207-504)**
Tanımı	80 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, TS EN 1171'e uygun
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8768,51	800,13	400,07
2025-Kasım	8386,63	793,26	396,63
2025-Ekim	8160,16	773,55	386,78
2025-Eylül	8144,40	749,30	374,65
2025-Ocak	6961,50	647,75	323,88
2024	6416,05	491,05	245,53
2023-2	4120,06	297,56	148,78
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3121,34	181,34	90,67
2022-3	1898,11	116,94	58,47
2022-2	1871,11	89,94	44,97
2022-1	1427,44	89,94	44,97
2021	797,91	58,94	29,47
2020	639,49	48,31	24,16
2019	514,05	41,11	20,56
2018	377,96	30,21	15,11

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

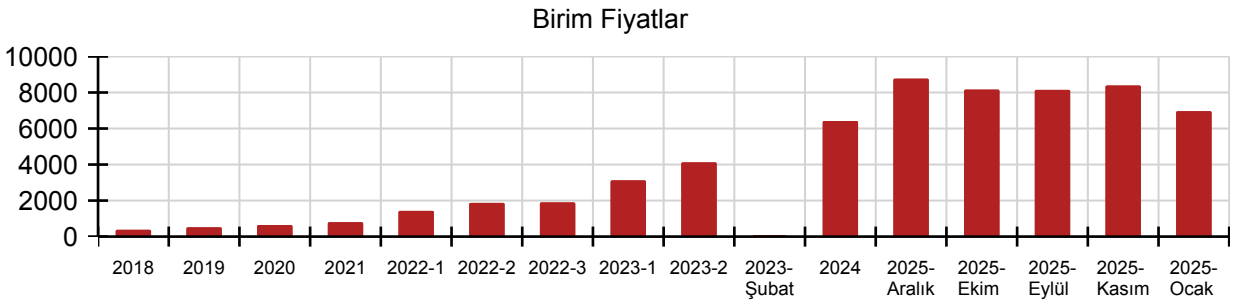

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfındaki vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1304		80 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,070000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.