25.320.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.1307** **(207-507)**
Tanımı	150 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, TS EN 1171'e uygun
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16346,31	1097,36	548,68
2025-Kasım	15619,20	1087,94	543,97
2025-Ekim	15196,54	1060,91	530,46
2025-Eylül	15179,51	1027,65	513,83
2025-Ocak	12970,88	888,38	444,19
2024	11247,30	673,55	336,78
2023-2	7456,94	408,19	204,10
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5669,46	248,21	124,11
2022-3	3445,41	160,06	80,03
2022-2	3408,48	123,13	61,57
2022-1	2885,63	123,13	61,57
2021	1611,61	80,69	40,35
2020	1290,88	66,14	33,07
2019	1076,89	56,28	28,14
2018	792,64	42,19	21,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

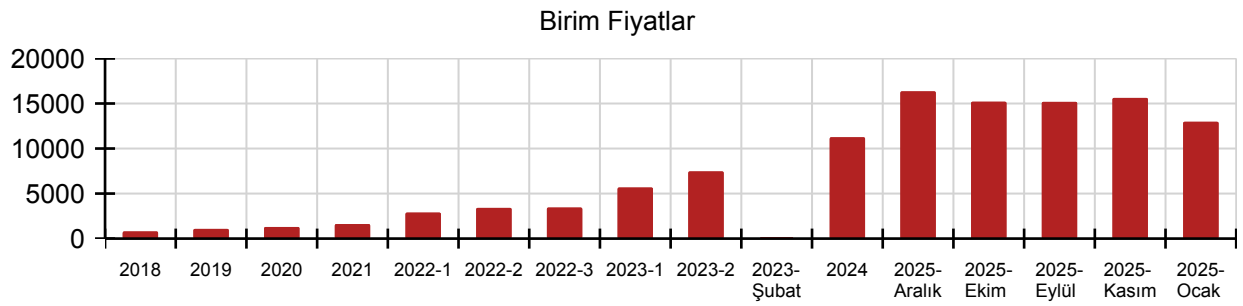

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfındaki vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1307		150 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,070000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.