25.320.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.1308** **(207-508)**
Tanımı	200 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, TS EN 1171'e uygun
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	24991,65	1438,29	719,15
2025-Kasım	23870,78	1425,95	712,98
2025-Ekim	23224,23	1390,50	695,25
2025-Eylül	23205,74	1346,93	673,47
2025-Ocak	19826,88	1164,38	582,19
2024	19295,40	882,90	441,45
2023-2	14697,56	535,06	267,53
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11217,59	325,09	162,55
2022-3	7471,06	209,63	104,82
2022-2	7422,69	161,25	80,63
2022-1	4736,25	161,25	80,63
2021	2636,79	105,66	52,83
2020	2111,49	86,59	43,30
2019	1761,11	73,69	36,85
2018	1403,50	55,72	27,86

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

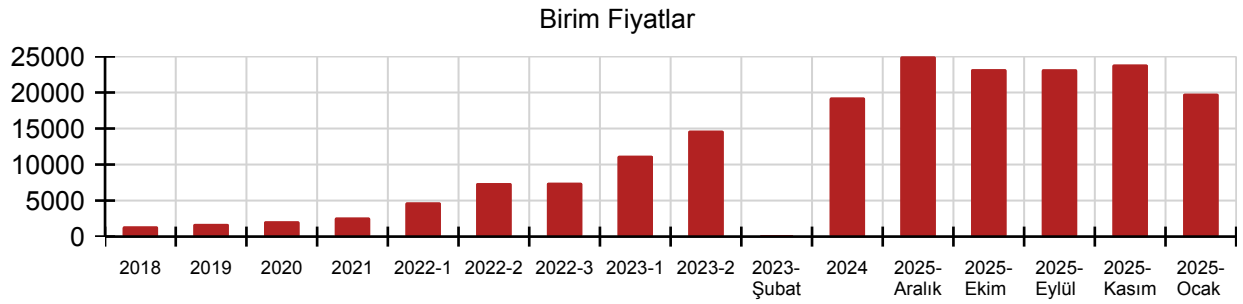

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfındaki vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1308		200 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,070000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,220000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.